


Hose Paula



elsbeth
und ich

Maße und Varianten

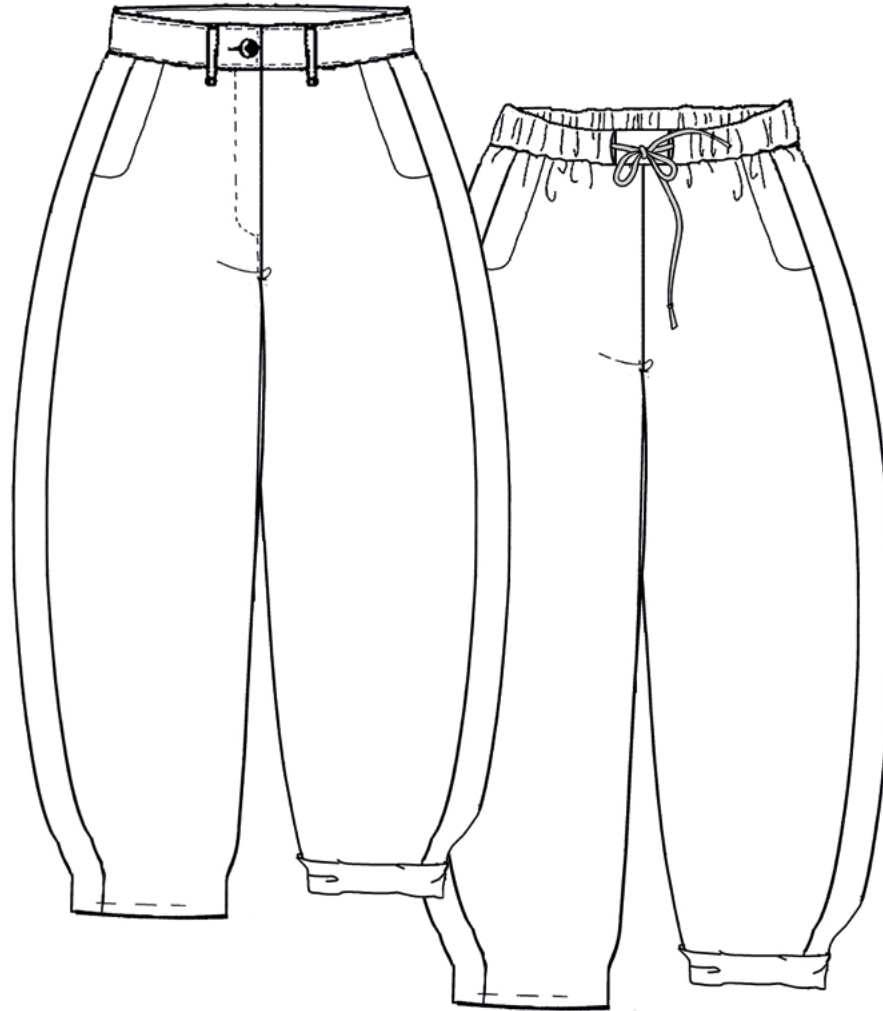

Finde deine Lieblingsvariante



Angaben in cm

Größe	34	36	38	40	42	44	46	48
Taillenweite	69	73	77	81	85	90	95	100
Hüftweite	93	97	99	102	106	110	116	122

Material	34	36	38	40	42	44	46	48
Stoff 140 cm Breite	200	200	200	200	200	220	220	220
Stoff 150 cm Breite	190	190	190	190	190	210	210	210

Fertige Seitennaht der langen Hose – 102 cm


Zubehör

Reißverschluss – 14 cm bis Größe 40, 16 cm ab Größe 42

Knopf – 1 Stück

Einlage – 10 cm

Zubehör	34	36	38	40	42	44	46	48
Rundummi-Gummizug								
Gummiband 3 cm	64	68	72	76	80	84	88	92
Kordel	100	105	110	110	115	120	125	130

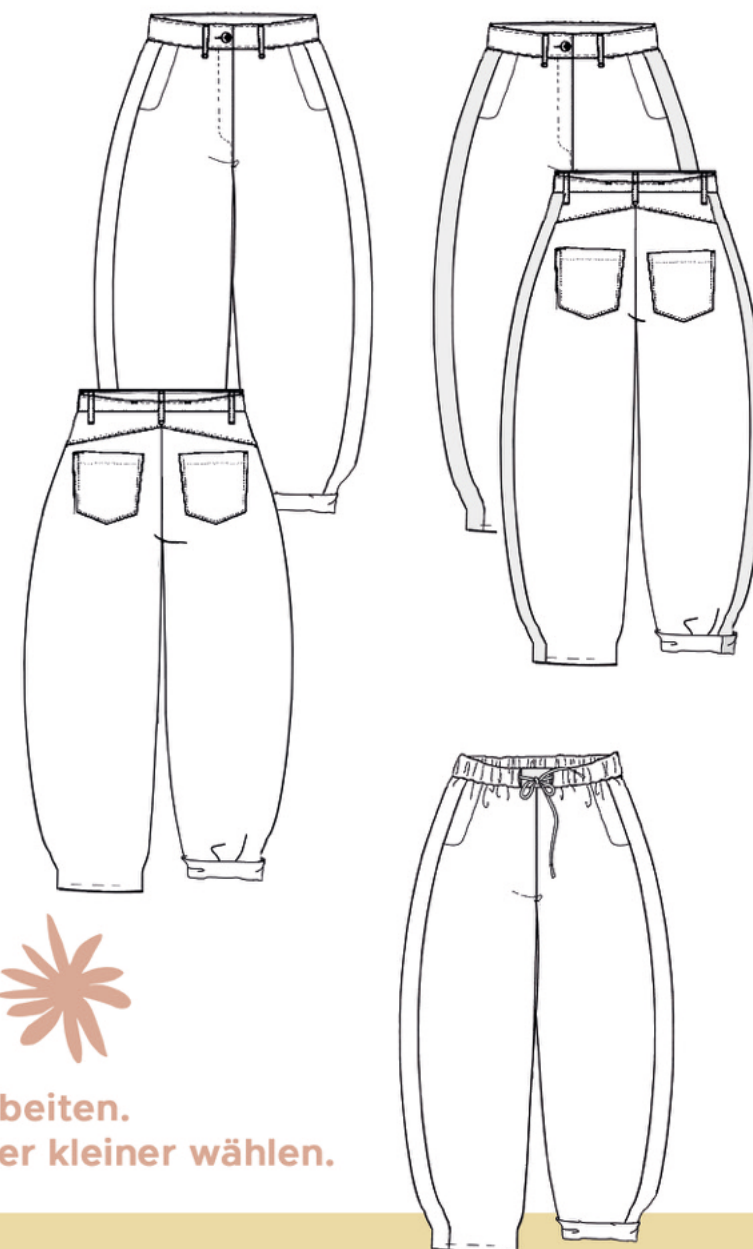

Hose Paula kannst du in Gewebe, wie Jeans, festen Cord und Canvas arbeiten.
Bei Sweat oder bei sehr elastischem Cord BITTE den Schnitt eine Nummer kleiner wählen.

Nähanleitung

Zuschnitt

Wichtig ist ... IMMER zwischendurch anprobieren !!!

Denn eine angegebene Größe muss nicht immer gleich deiner Größe und Körperform entsprechen. Das ist nicht anders als auch bei gekauften Kleidungsstücken!

Hose Paula ist eine lässige Barrel-Hose mit charakteristisch geschwungener Silhouette und viel Bewegungsfreiheit. Die besondere Bein-form sorgt für einen modernen Look und lässt sich wunderbar vielseitig kombinieren.

- **Es sind Nahtzugaben von 1 cm im Schnitt enthalten.**
- **Der Saum ist 2 cm hoch.**
- Miß bitte zunächst deinen Hüftumfang und die stärkste Stelle deiner Hüfte. Daraus ergibt sich deine Größe. Die ist für eine Körpergröße von 1,70 m angelegt.
- **Liegen deine Körpermaße zwischen 2 oder 3 Größen in der Maßtabelle**, ist immer die Hüftweite ausschlaggebend. Die Taille lässt sich gut anpassen. Bei 4 cm oder mehr cm Unterschied, solltest du den Schnitt vorab ändern. Es sei denn ...
- **Passt der Taillenumfang laut Schnitt, deine Hüfte ist aber 2 cm stärker**, wählst du die Schnittgröße des Taillenumfanges. Paula ist an den Hüften so weit, da "verspielt" sich die Weite....
- **Passt der Hüftumfang laut Schnitt, deine Taille ist aber stärker**, wählst du die Schnittgröße des Hüftumfanges. Die Taillenweite kannst du dann ausgleichen, in indem du für die Taille eine Nummer größer wählst und die Linien anpasst.



Danach erst den Schnitt in der entsprechenden Größe ausschneiden oder herauskopieren

Alle Teile für Paula mit Reißverschluss zuschneiden:

- 2 x Vorderteil-Hose
- 2 x Taschenbeutel und 2 x Taschenbelege
- 2 x Rückenteil-Hose **OHNE** oder **MIT** Seitenstreifen
2 x Seitenstreifen
- 2 x Rückenteilpassen **OHNE** oder **MIT** Seitenstreifen
- 1 x Reißverschluss-Beleg Untertritt
- 1 x Reißverschluss-Beleg Obertritt
- 2 x Taschenbeutel Gesäßtaschen
- 2 x Bündchen im Bruch zuschneiden
- 1 x Gürtelschlaufen
- 1 x (oder auch 2 x) Einlagestreifen für den Vorderteil-Bund

Alle Teile für Paula mit Rundum-Gummi zuschneiden:

- 2 x Vorderteil-Hose
- 2 x Taschenbeutel und 2 x Taschenbelege
- 2 x Rückenteil-Hose **OHNE** oder **MIT** Seitenstreifen
2 x Seitenstreifen
- 2 x Rückenteilpassen für Rundumgummi **OHNE** oder **MIT** Seitenstreifen
- 1 x Bündchen für Rundum-Gummi zuschneiden
- 1 x VM-Bündchen zuschneiden


Alle Markierungen vom Schnitt auf die zugeschnittenen Teile übertragen.

Step 1

Nähanleitung



Los gehts ...

Step 2

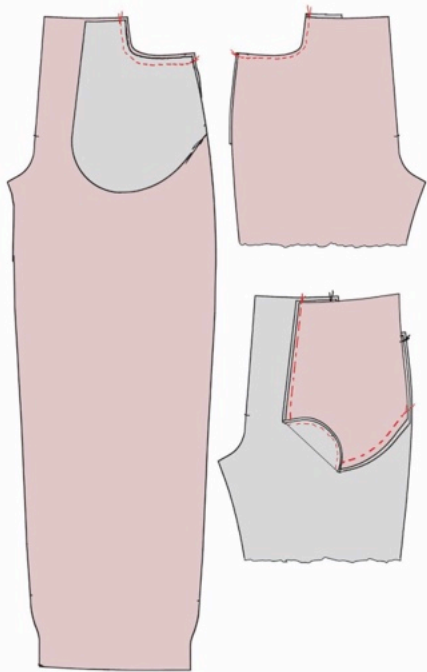

Eingesetzte Tasche

- Die Taschenbeutel rechts auf rechts auf die Vorderteil-Tascheneingriffe legen, feststecken und festnähen.
- Schneide die Naht des Eingriffs in den Rundungen etwas ein, damit sie sich beim Umdrehen schön glatt legen.
- Den Taschenbeutel-Beleg nach innen legen, und optional die Naht des Tascheneingriffs fùßchenbreit von der rechten Seite abnähen.
- Schön sieht es mit einem kontrastfarbenen Garn aus.
- Jetzt den Tascheneingriff bügeln.
- Den Taschenbeutel-Beleg passgenau unter den Taschenbeutel legen, stecken und dann den Taschenbeutel zunähen und die Nähte versäubern.

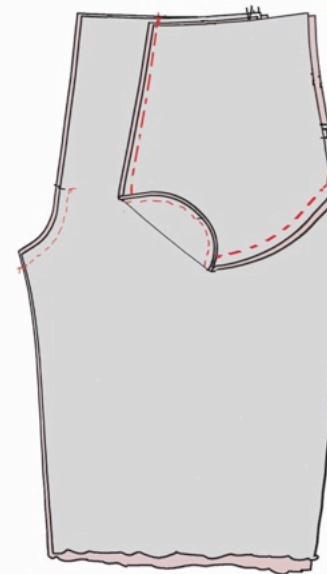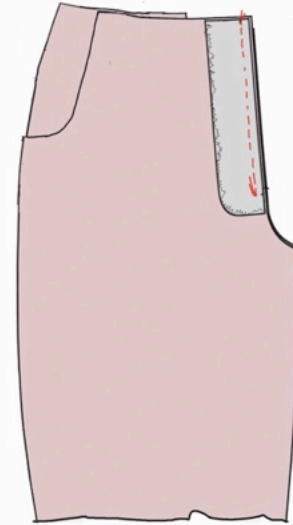





- Dieser Schritt entfällt bei der Hose mit Rundum-Gummi.

Reißverschluss


- vorab ... Der Reißverschluss der Hose ist erklärt für eine Damen-Hose.
- **Rede ich von** „rechter Hosen-Seite“ und „linker Hosen-Seite“, meine ich das linke oder rechte Hosenbein, wenn ich die Hose anhabe.
- Zuerst versäuberst du die vorderen Kanten der Hosen. Den Obertrittbeleg für den Reißverschluss rundherum versäubern. Stecke den RV-Obertritt-Beleg bis zur Reißverschluss-Markierung rechts auf rechts auf die vordere Kante auf. Nähe den RV-Obertritt-Beleg mit einer 7 mm Naht auf. Lege die Vorderteile an der Schrittnaht passgenau aufeinander. Nähe die Schrittnaht mit einer 1 cm Naht bis zur Reißverschluss-Markierung zu. Bügle jetzt die vordere Kante der linken Hosen-Seite 1 cm nach innen.

Nähanleitung

Step 3

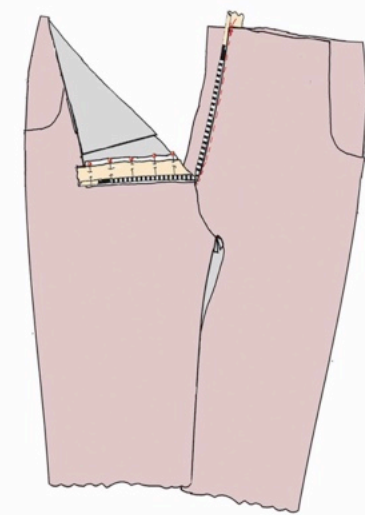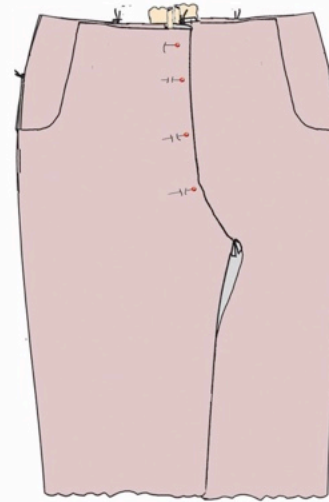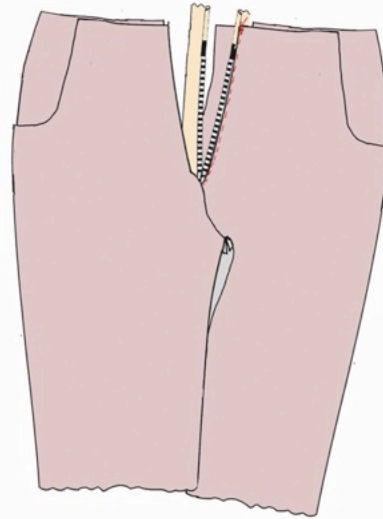
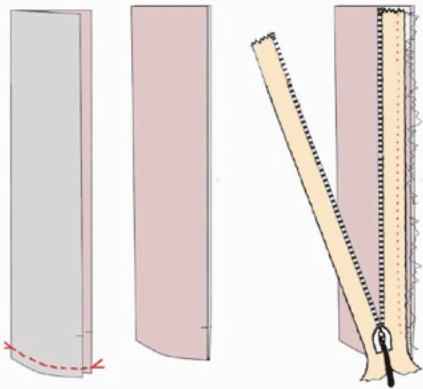


- Dann bügelst du den RV-Beleg für den Untertritt zur Hälfte. Den RV-Beleg rechts auf rechts drehen, die untere Rundung zunähen. Den RV-Untertrittbeleg an der offenen Kante versäubern. Jetzt steckst und nähst du den Reißverschluss an die rechte offene Kante an.
- Stecke den Reißverschluss unter die Kante der Untertrittseite. (linke Hosen-Seite)
- Der RV schließt dabei an der oberen Kante der Hose ab. Nähe den Reißverschluss knappkantig an. Ziehe den Reißverschluss zu. Lege die Kante des Obertritts (rechte Hosen-Seite) etwa 8–10 mm über den Reißverschluss. Den RV mit dem Beleg rechts auf rechts an das linke VT stecken, mit einem RV-Fuß bis zum Ende des RV 7 mm breit absteppen.
- Den Obertritt der Hose steckst du an der Bügelkante so auf das linke Hosenteil, dass die Naht des Untertritts schön verdeckt ist. Das garantiert dir, dass der RV später beim Tragen nicht herausblitzt.
- Drehe die Hose auf die linke Seite und stecke den losen Teil des RV an den Beleg der Vorderhose. Dabei den RV nicht zu irgendetwas zwingen. Ist der RV geöffnet, sieht es so aus.
- Noch einmal von rechts schauen, und wenn alles glatt liegt, nähst du den RV erst einmal auf den Beleg des Obertritts.

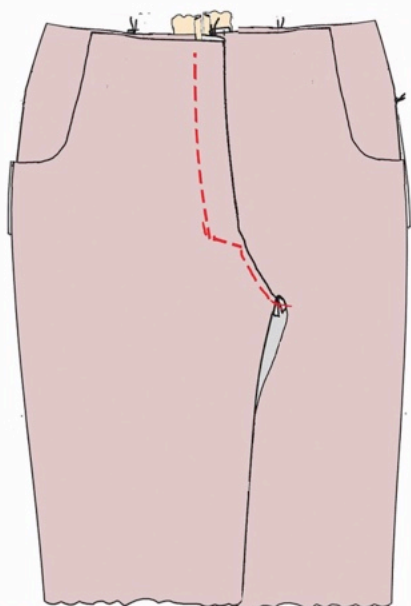

RV-Ziernaht



- Zeichne oder stecke dir die Form der Ziernaht etwa 2–3 cm von der Kante entfernt an. Achte darauf, dass du am metallenen Endstück vom RV vorbei zeichnest, da dort die Nadel beim Nähen abbrechen kann. Jetzt nähe von oben kommend die Ziernaht bis zur Rundung ab. Verriegle das Ende dieser Naht gut, weil diese Stelle sehr beansprucht wird. Mit dem Nähen der Rundung beginnst du am Ende der Ziernaht. Nähe die Rundung bis zur Schrittnaht.
- Geschafft, der RV ist fertig.

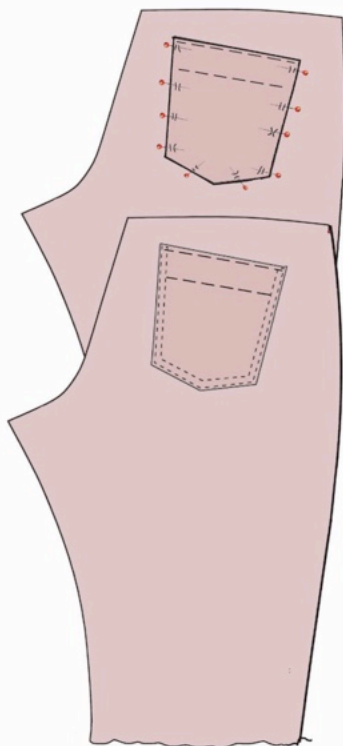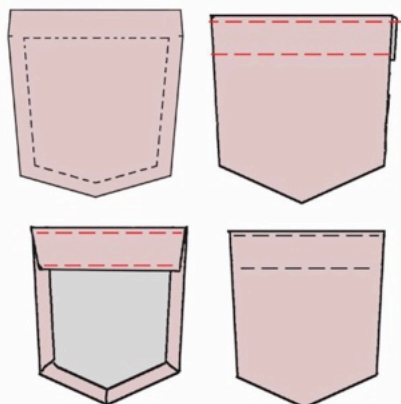


Hier geht es auch mit der **Rundum-Gummizughose** weiter.

Gesäßtasche

- Die Gesäßtaschen ringsherum versäubern. Jetzt die Gesäßtaschen oben erst 1 cm und dann an der Markierung umbügeln. Die obere Kante knappkantig und bei 2,5 cm absteppen. Erst jetzt die restlichen Nahtzugabe der Gesäßtaschen 1 cm nach innen bügeln. Nutze dazu die Taschenschablone im Schnitt. Kontrolliere ob die Taschenbeutel gleich groß gebügelt sind.
- Die Gesäßtaschen an den Markierungen auf das Rückenteil stecken und seitlich und unten aufnähen.
- Stecke und nähe die Passen rechts auf rechts an die hintere Hosenteile. Versäubere die Passennaht und steppe diese Naht von rechts.
- Lege jetzt die Gesäßnaht passgenau übereinander und stecke sie fest. Nähe die Naht und kontrolliere, ob die Passennahte übereinander liegen. Wenn alles gut aussieht, versäubere die Gesäßnaht. Du kannst die Naht von rechts absteppen.

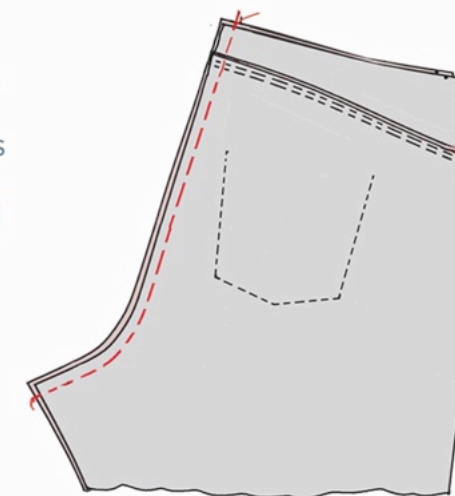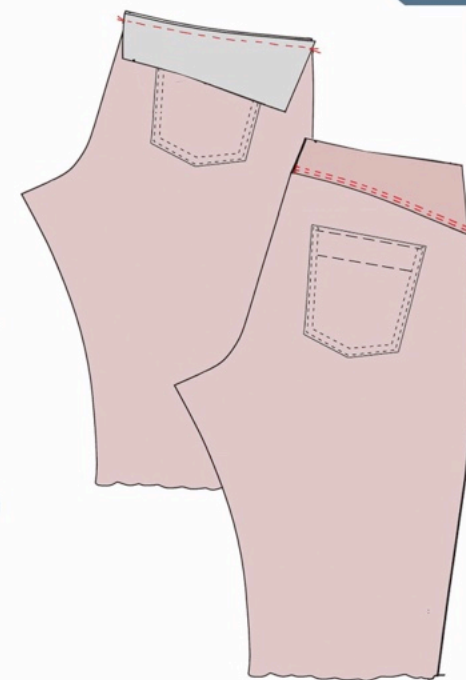

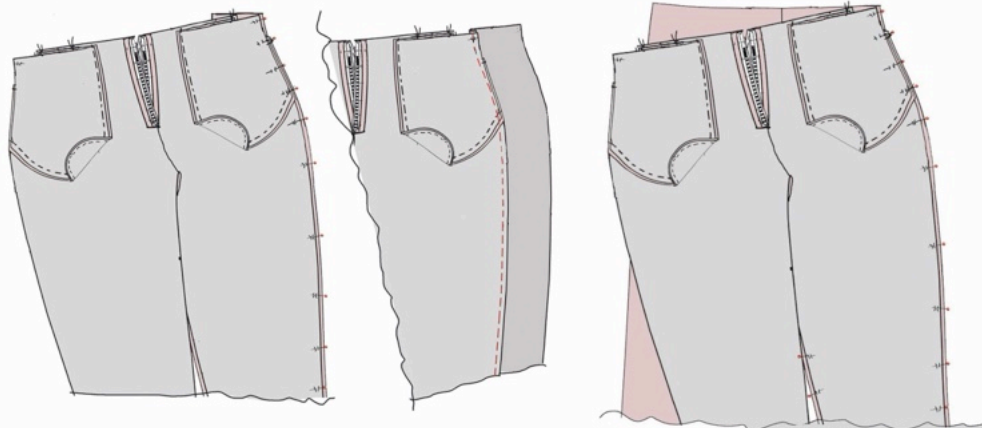


Hose zusammennähen ... das geht auf zweierlei Weise.

- Hast du die Hose **MIT** Seitenstreifen gewährt, nähst du zuerst den Seitenstreifen an die Seitennaht des Vorderteils.
- Versäubere die Naht. Wenn du möchtest, steppst du die Naht knappkantig ab.
- Dieser Schritt entfällt bei der Hose **OHNE** Seitenstreifen.


- Bei einer klassischen Jeans, ist die Innenbeinnaht von der rechten Seite mit einem dickeren, oft kontrastfarbigem Garn, abgesteppt. Für diesen Fall fängst du mit der Innenbeinnaht an zu nähen, um bequem die Innenbeinnaht abzusteppen.
- Möchtest du die Seitennähte absteppen fängst du mit der Seitennaht an: Lege, stecke und nähe die Seitennähte der Vorderteile rechts auf rechts aufeinander. Die Nähte versäubern. Wenn du möchtest kannst du die Seitennähte jetzt mit dickerem oder kontrastfarbenem Garn abnähen. Danach die Innenbeinnähte der Hose rechts auf rechts stecken, nähen und versäubern.

- Dieser Schritt entfällt bei der Hose mit Rundum-Gummi.

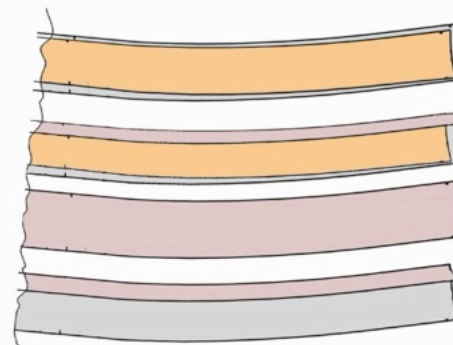


Tailenbündchen vorbereiten

- Bügle die Einlage auf die linke Seite des äusseren Bündchenteils. Ist der Hosenstoff sehr weich, klebe lieber beide Bündchenteile.
- Die obere Nahtzugaben beider Bündchen nach innen bügeln

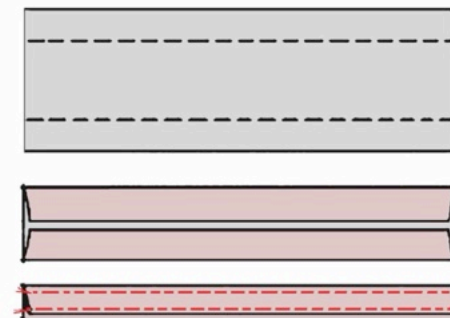

Gürtelschlaufen vorbereiten


- Die Gürtelschlaufen wie einen Paspel bügeln. Die Nahtzugaben links und rechts bis zur Mitte bügeln und dann noch einmal mittig zusammenfalten und bügeln. Nähe die Gürtelschlaufen an beiden Längsseiten knappkantig ab.
- Schneide dir jetzt 5 Gürtelschlaufen à 9 cm. Nähe die Gürtelschlaufen an die obere Kante von Vorder- und Rückenteilhose: im VT vor den Tascheneingriff, auf der Seitennaht und im Rückenteil auf die hinteren Mitte. Und je eine Gürtelschleufe mittig zwischen hinterer Mitte und Seitennaht.

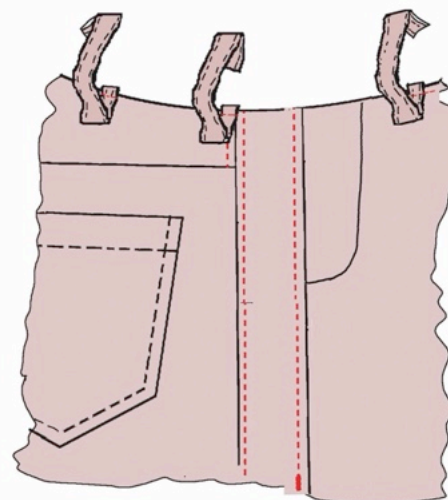

Nähanleitung

... fast fertig.

Step 6

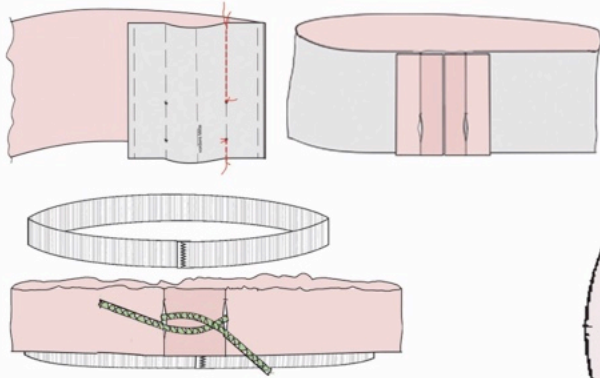

Bund für Rundumgummizuhose

Lege den „Bund vorne“ rechts auf rechts an das Bündchen für die Rundum-Gummizughose. Nähe die Naht von oben bis zur Markierung.


Lasse den Durchlass für die Kordel offen und schließe die Naht unterhalb der Markierung ebenfalls.

Büggle die Nahtzugaben auseinander und den Bund anschließend zur Hälfte. Prüfe die Länge des Gummibandes und nähe es zu einem Ring zusammen. Lege das Gummiband in den Bund und schiebe es bis in den Umbruch.

Ziehe die Kordel durch die Öffnungen im Bund.


Stecke nun das Bündchen rechts auf rechts an die Hose.

Nähe den Bund an die Hose und versäubere anschließend die Naht.

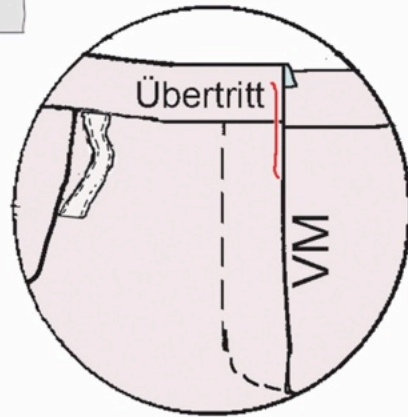


Tailenbündchen annähen

- Jetzt stecke das äußere Bündchen rechts auf rechts an die oberen Kante von Vorder- und Rückenteilhose. Sowohl am Anfang, als auch am Ende des Bündchens musst du die Nahtzugabe überstehen lassen. Nähe das Bündchen 1 cm breit an. Stecke jetzt das innere Bündchen passend rechts auf links von innen an die obere Kante der Hose.
- Steppe das Bündchen 1 cm breit an. ... (ja klar, du kannst beide Bündchen in einem Arbeitsschritt annähen.)

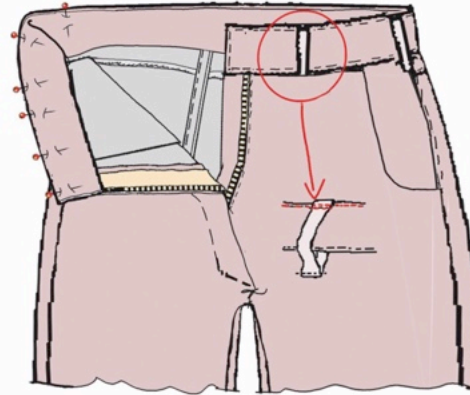

- Drücke beide Bündchen nach oben und bügle die Nähte flach. Der angenähte Übertritt sollte später eine Linie mit dem RV-Übertritt bilden. (rote Linie) Bügle daher die Nahtzugabe an der kurzen Seite des Bündchens ganz fest um die vordere Kante.
- Stecke jetzt das Bündchen oben zusammen. Achte darauf, dass beide Bündchen glatt übereinander liegen. Nähe zuerst die vordere Bündchenkante, die untere Naht und die Untertrittkante. Während die Hose noch unter der Maschine liegt, platziere die Gürtelschlaufe. Schlage die Gürtelschlaufen etwa 15 mm in die noch offenen Kante des Bündchen. Die obere Bündchennaht zusammennähen. Dabei nähst du vorsichtig auf den Gürtelschlaufen einmal hin und her.

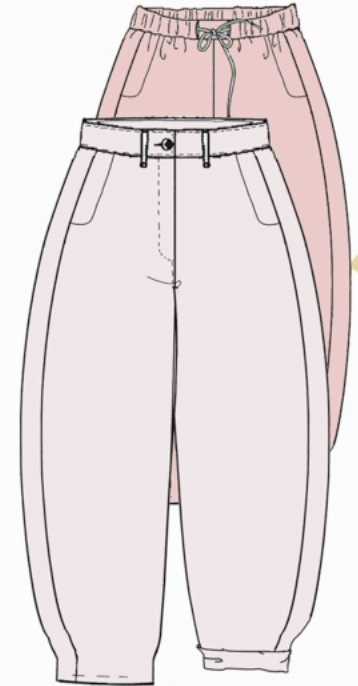


... und das Fertigstellen der Hose


- Nähe das Knopfloch 1,5 cm von der vorderen Kante und mittig in den Übertritt. Den Knopf annähen. Die Länge der Hose probieren, den Saum umbügeln versäubern und nähen.
- So, die Hose ist fertig!

Lageplan

Stoff 140 cm Breite

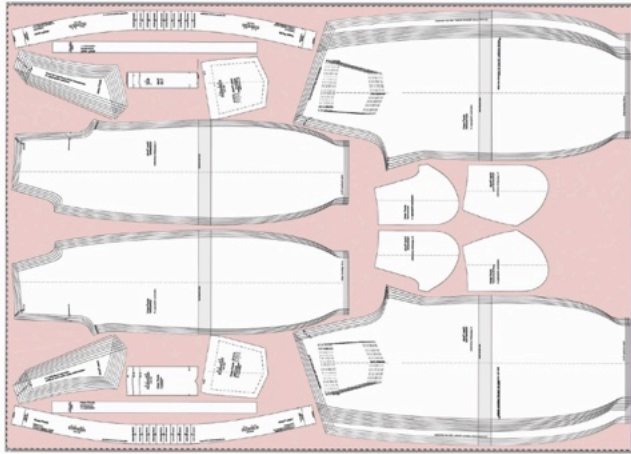

Größe 34-42

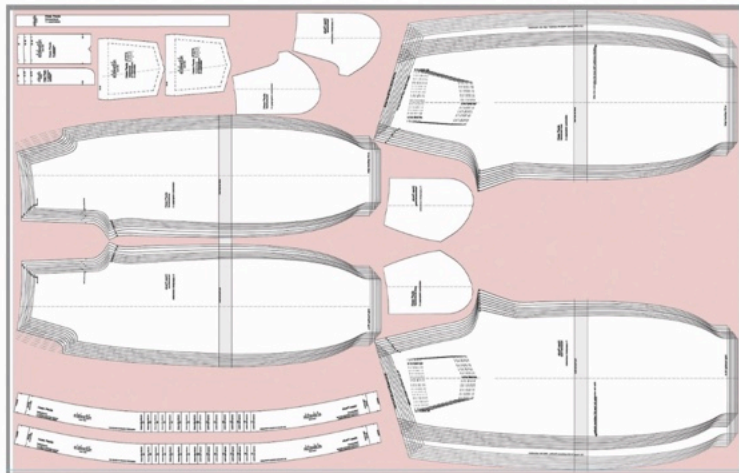


Größe 44-48


Lageplan

Stoff 150 cm Breite

Step 8

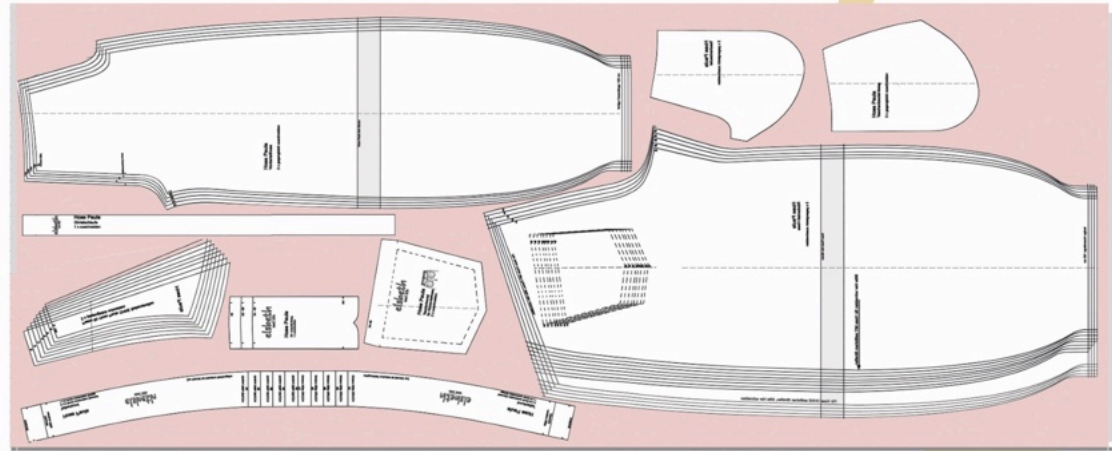

Größe 34-42

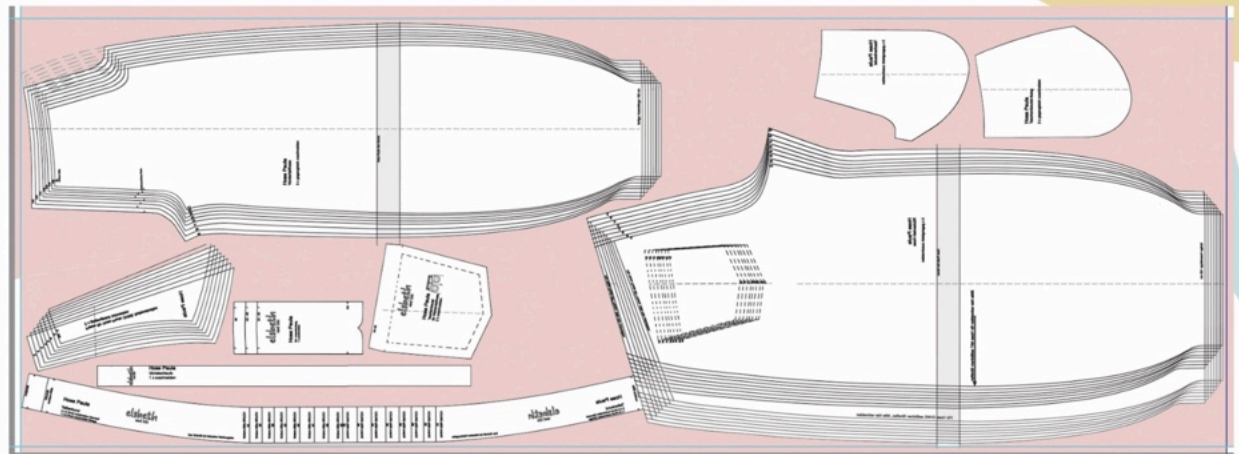

Größe 44-48