


10,90€



Elsbags Kumpel

www.elsbethundich.de

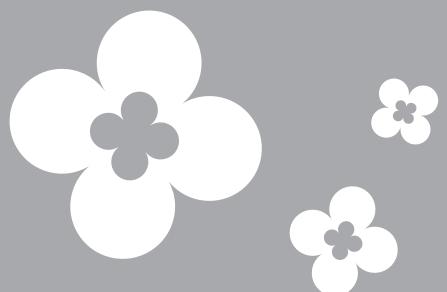

Für Elsbags Kumpel brauchst du:

Materialverbrauch Oberstoff 1:

Oberstoff, 140 cm breit	85 cm
Oberstoff, 110 cm breit	95 cm

Materialverbrauch Oberstoff 2:

Oberstoff, 140 cm breit	40 cm
Oberstoff, 110 cm breit	65 cm

Materialverbrauch Futterstoff:

Futterstoff, 140 cm breit	90 cm
Futterstoff, 110 cm breit	105 cm

Zubehör:

Style-Vil	65 cm Schaumstoffeinlage für Rückenteil, Träger und Laptop-Einsatz oder 40 cm (für eine große Innentasche nehmt ihr den Laptop-Einsatz ohne Style-Vil.)
Decovil	30 cm Verstärkung für den Boden
H-Ringe	3 Stück
Karabiner	1 Stück
D-Ringe	5 Stück (3 Stück ohne zusätzliche Anbringungsmöglichkeit für einen Schultergurt)
Reißverschluss	1 x 43 cm, 1 x 40 cm, 1 x 27 cm (oder 115 cm Meterware mit 4 Schiebern)
Gurtband	235 cm (2x 50 cm, 4 x 10 cm, 1 x 15cm, 1 x 60 cm, 1 x 20 cm) (215 cm ohne zusätzliche Anbringungsmöglichkeit für einen Schultergurt)

Material: Webware.



Zuschnitt Oberstoff 1:

Eine Nahtzugabe von 1 cm sind in den Schnittteilen enthalten:

- A: Rückenteil 2 x bei 140cm Rückenteil und RV-Taschenbeutel (1 x bei 110 cm Breite)
- B: Träger 4 x
- D: Vorderteil-Mitte 1 x
- E: aufgesetzter Taschenbeutel 1 x
- G: Roll-up, Rucksack-Oberteil 2 x

Zuschnitt Oberstoff 2:

- F: Boden 1 x
- A: Rückenteil 1 x bei 140cm RV-Taschenbeutel (2 x bei 110 cm Breite)
- J: Laptop-Einsatz 1 x

Zuschnitt Futter:

- H: Futterteil unten 1 x
- A: Rückenteil 1 x
- I : RV-Innentasche oben und unten je 1 x
- J: Laptop-Einsatz 1 x
- G: Roll-up, Rucksack-Oberteil 2 x


Zuschnitt Schaumstoff-Einlage Style-Vil:

- C: Träger-Einlage 2 x
- A: Rückenteil 1 x
- J: Laptop-Einsatz 1 x

Zuschnitt Decovil-Verstärkung:

- F: Boden 1 x

Nähen:

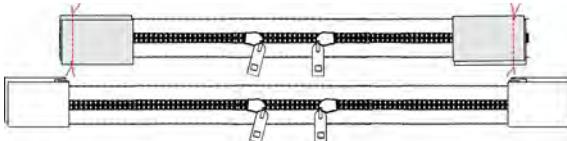	<p><u>1. Zuschneiden und Vorbereitungen:</u> Alle Teile zuschneiden und die Markierungen übertragen.</p> <p>Einlage: Bügle die feste Einlage -Decovil- auf die linke Seite des Bodens (Schnittteil F). Bei sehr festem Stoff kannst du das Decovil weglassen. Stecke die Schaumstoffeinlage - Style-Vil – auf die linke Seite vom Rückenteil Oberstoff 1 (Schnittteil A), die Laptoptasche (Schnittteil J) Oberstoff 2 und die Träger (Schnittteil B + C).</p>
	<p><u>2. Reißverschlüsse vorbereiten:</u> Für diesen Rucksack soll es ein schön eingesetzter Reißverschluss werden. Etwas aufwendiger, aber die Mühe lohnt sich.</p>  <p>Zuerst bereitest du die Reißverschlüsse vor. (Für diese RV-Variante müssen die RV 4 Zentimeter kürzer als die Taschenkanten sein.) Du benötigst je Reißverschluss 4 kleine Stoffreste von ungefähr 3 x 5 cm Größe. Lege den Anfang und das Ende des RV zwischen zwei Stofffläppchen und nähe die Stoffstücke und RV in der Breite des RV fest. Jetzt klappst du die Stoffe auf und bügelst die Naht. Die Stofffläppchen in der Breite des Reißverschlusses zuschneiden und etwa 3 cm lang. Achte darauf, dass du eine Gesamtlänge von 43 cm für den Roll-up-Verschluss, 40 cm für die RV-Tasche im Rückenteil und 27 cm für die RV-Innentasche nicht unterschreitest.</p>

3. Da alle Reißverschlüsse unterschiedlich breit sind, ist das RT des Rucksackes ohne Reißverschluss aufgestellt.

Das heißt, das Rückenteil hat die volle Breite, so dass du den Rucksack mit und ohne RV-Tasche arbeiten kannst. Du kannst eine große aufgesetzte Tasche aufnähen oder die Tasche in Rücken ganz weglassen.

4. Das Rückenteil nähen:

2 x Schnittteil A Oberstoff 1

1 x Schnittteil A Oberstoff 2

Der Rucksack hat einen weichen Rücken aus Decovil. Bevor du das Polstern mit dem Oberstoff verbindest, zeichne ein Muster auf den Oberstoff, lege den Schaumstoff auf die linke Seite des Rückenteils und dann nähe die Linien nach.

5. Reißverschlusstasche nähen (40 cm):

Bei einem **symmetrischen** Muster könnte der Rücken des Rucksackes eventuell schief aussehen. Darum versetzt du den Reißverschluss etwas nach rechts.



(Stört dich das nicht, oder ist die Decovil-Absteppung quergestreift, setzt du den Reißverschluss passgenau an die linke Rückenteilseite.)


Lege deinen Reißverschluss bündig passend an die linke Seite des Rückenteils.

Markiere die Mitte des rechten Reißverschlussbandes auf das Rückenteil.
Lege jetzt den RV rechts auf rechts auf das Rückenteil.


Nähe den Reißverschluss an der markierten Stelle auf.

Den links überstehenden Stoff abschneiden.

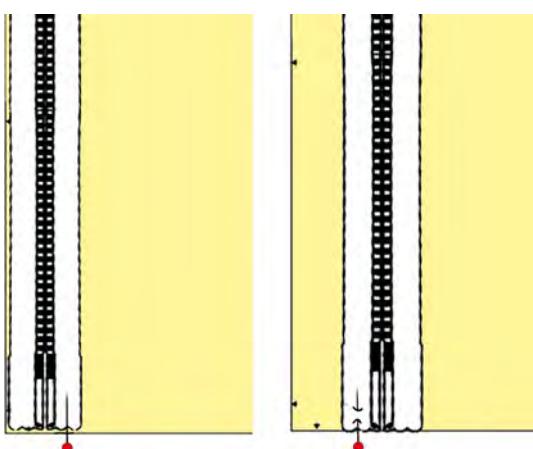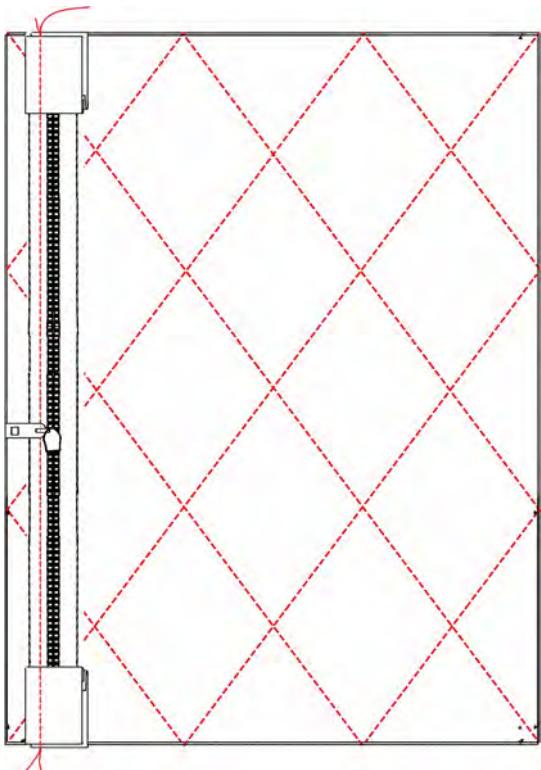


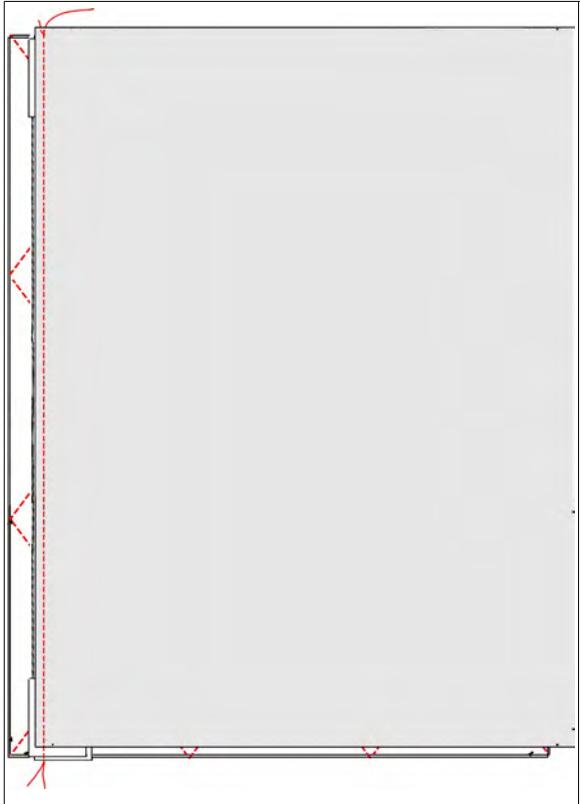

Stecke und nähe das Oberstoff 1-Futterrückenteil so auf den Reißverschluss, dass der Reißverschluss zwischen den beiden Stofflagen liegt.
Das Futter nach hinten bügeln.

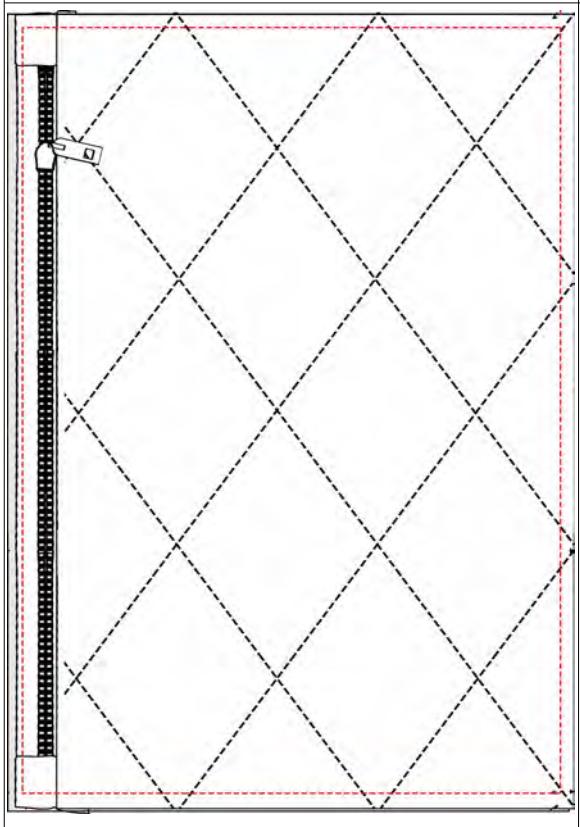

Das so vorbereitete Rückenteil auf das Oberstoff 2-Futterrückenteil legen.
Eventuell musst du das Rückenteil wieder auf die Masse 40 cm x 30 cm zuschneiden.
Jetzt den Oberstoff gut feststecken und ringsum eine 7 mm Naht nähen.
Die Reißverschluss-Tasche ist fertig.

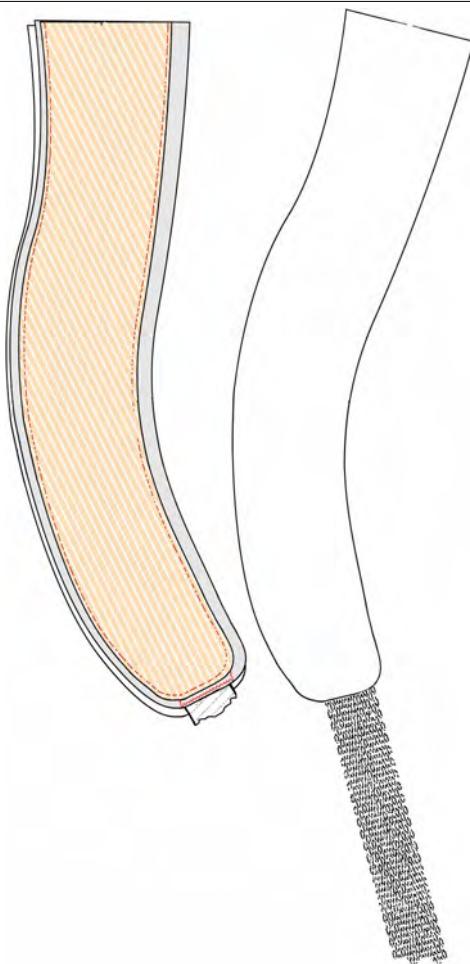

6. Die gepolsterten Träger nähen.

4 x Schnittteil B Oberstoff 1


2 x Schnittteil C Style-Vil

Zuerst nähst du das Gurtband (2 x 50 cm lang), rechts auf rechts, zwischen den Markierungen an die Rundung der Träger mit einem Zickzackstich gut fest.

Die vorbereiteten Träger mit dem aufgesteckten Styl-Vil passgenau rechts auf rechts auf den Träger mit Gurtband stecken und gut festnähen. Achte darauf, dass du das Gurtband nicht versehentlich mitnähst.

Drehe die Träger auf rechts und bügle die Träger.


Wenn du zum Wenden am Gurtband ziehest, klappt das ganz gut und ist wie eine Festigkeitsprüfung der Gurtbänder.

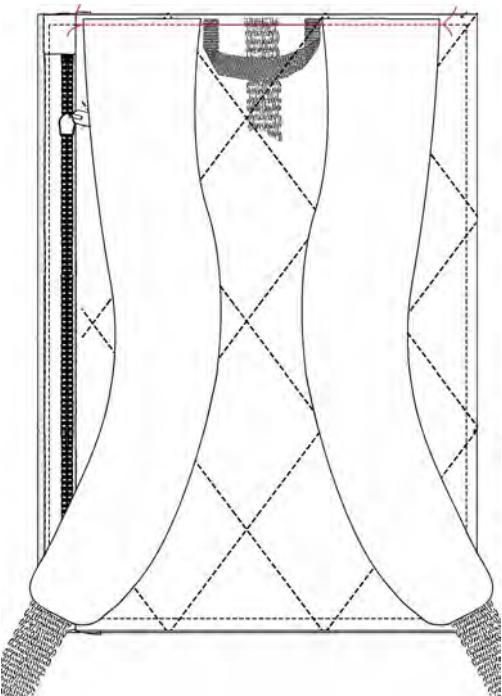

Nähe die Träger an der Markierung an.
Bitte alle Gurtbänder gut festnähen. Sie müssen eine ganze Menge aushalten.

Dazwischen kommt der Henkel (20 cm lang) und in der Mitte des Rückenteils nähst du das Gurtband zum Verschließen des Rucksackes (60 cm lang).

(Markierungen sind auf dem Schnittmuster A)

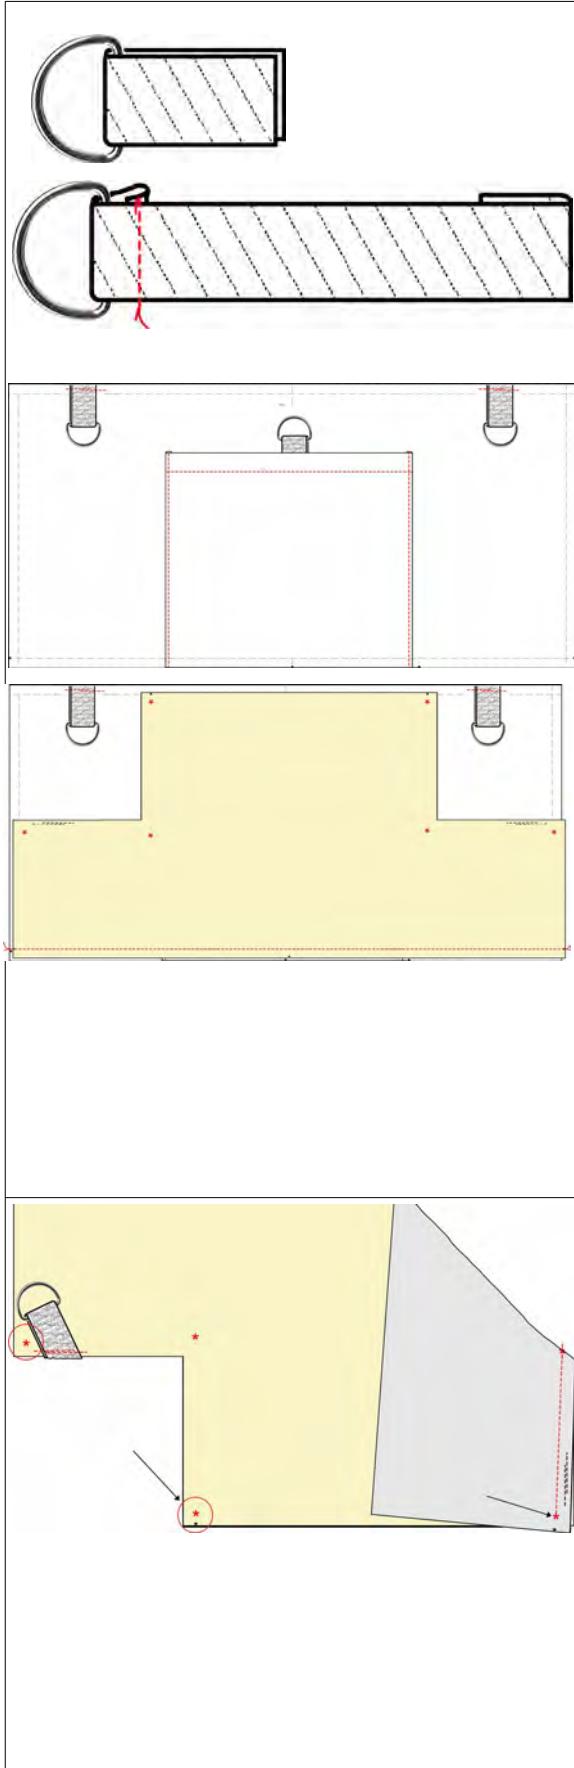

7. Das Vorderteil:

1 x Schnittteil D Oberstoff 1

1 x Schnittteil E Oberstoff 1

1 x Schnittteil F Oberstoff 2

2 Gurtbandschlaufen (10 cm lang) mit einem D-Ring dazwischen (zum Anhängen eines Schultergurtes) an den Markierungen auf den Oberstoff aufnähen.

Ein weiteres Gurtband (15 cm lang) klappst du an einem Ende 2 cm nach innen und näbst den Roll-up-Verschluss an die Markierung.

Am Ende dieses Verschlusses näbst du einen D-Ring. D-Ring auffädeln, das Gurtband 1 cm und dann noch einmal 2 cm um den Steg des D-Ringes einschlagen und gut festnähen.

.

Die obere Kante der aufgesetzten Tasche zweimal je 1 cm einschlagen und die Kante nähen.

Die Seitennähte der aufgesetzten Tasche 1 cm nach innen schlagen und bügeln.

Platzier die Tasche auf das Mittelteil und nähe sie auf.

Stecke und nähe den Boden rechts auf rechts an das Mittelteil. Die Naht bügeln.


2 Gurtbandschlaufen (10 cm lang) mit einem D-Ring dazwischen an den Markierungen auf den Oberstoff aufnähen.

Bevor du die Bodenecken näbst, markiere dir bitte an der Aussparung des Bodens eine Markierung auf die linke Stoffseite.

An jeder Ecke zeichne bitte ein Kreuz 1 cm vom Rand entfernt.


Klappe jetzt die Kreuze übereinander und nähe von der Spitze der Aussparung bis genau zum Kreuz.

Das Vorderteil ist fertig.

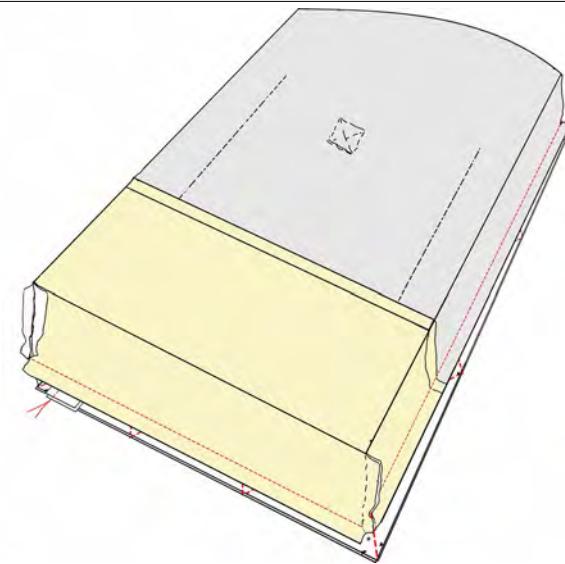

8. Den Rucksack zusammen nähen:

Zuerst machst du wieder ein paar Markierungen auf der rechten Stoffseite des Rückenteils. An jeder Ecke zeichne bitte ein Kreidekreuz 1 cm vom Rand entfernt.

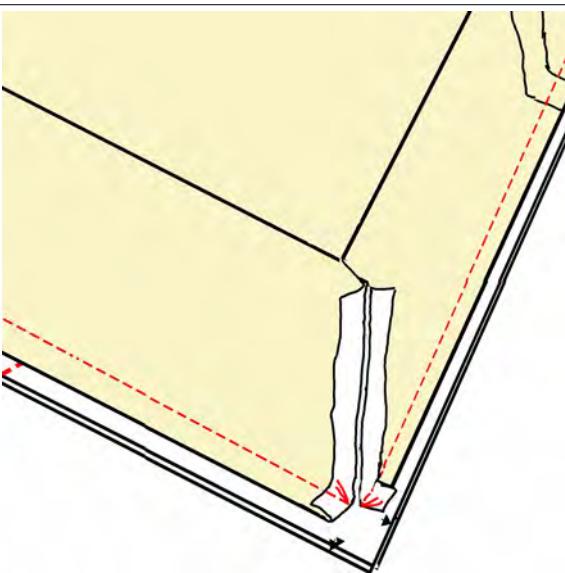

Stecke das Vorderteil passgenau auf den Rücken.


Dabei spreizt du die untere Naht in der Ecke so, dass eine rechter Winkel entsteht.

Das Vorderteil liegt beim Nähen oben.

Fange oben an der offenen Seite an zu nähen.

Du nähst von oben herunter nur bis zum Kreuz.

Danach nähst du die untere Strecke und zum Schluß wieder hoch zur Öffnung.

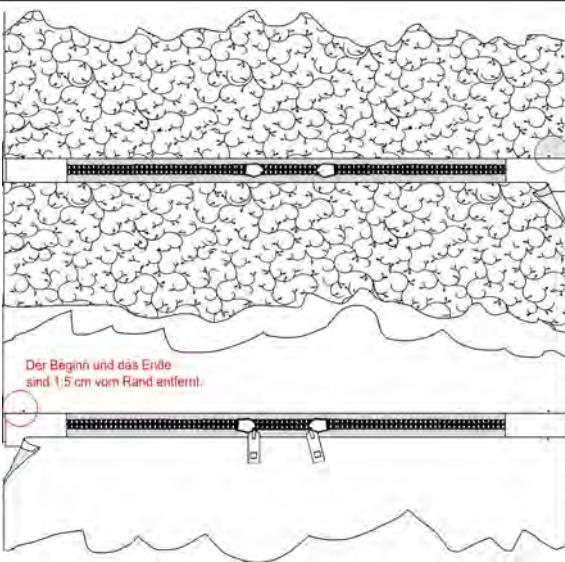

9. Rucksack-Oberteil – Roll-up – nähen:


2 x Schnittteil G Oberstoff 1

2 x Schnittteil G Futterstoff


Markiere dir zuerst die Anfangs- und Endpunkte der Reißverschlussnaht: beginne und ende mit dem Annähen des Reißverschlusses (43 cm) 1,5 cm vom Rand entfernt.

Stecke den RV rechts auf rechts an die obere Kante des Oberstoffes. Die Zähnchen des RV schauen nach unten.

Darauf steckst du den Futterstoff mit der rechten Seite auf den RV.

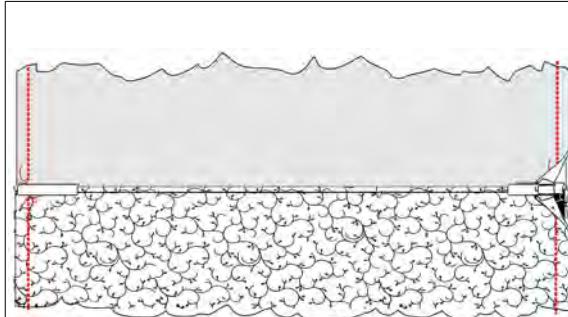


Der RV liegt zwischen den Teilen.
Nähe den RV fest.
Nun den RV auch auf die andere Seite stecken und nähen.

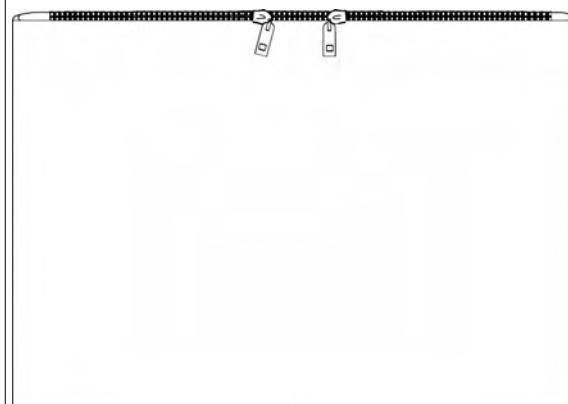

Die Seitennähte des Oberteils rechts auf rechts und Oberstoff auf Oberstoff stecken und zunähen.

Der Anfang und das Ende des Reißverschlusses wird nicht mit festgenäht. Versuche aber so nah wie möglich an die Stoffverlängerung des Reißverschlusses heran zu kommen.
Futter auf Futter, rechts auf rechts stecken und zunähen. Auch hier, bitte ganz nah an die Stoffstückchen am Reißverschluss herankommen.
Nicht vergessen den RV mal zu kontrollieren.
Ist alles perfekt, geht es weiter.


10. Oberstoffrucksack verbinden:

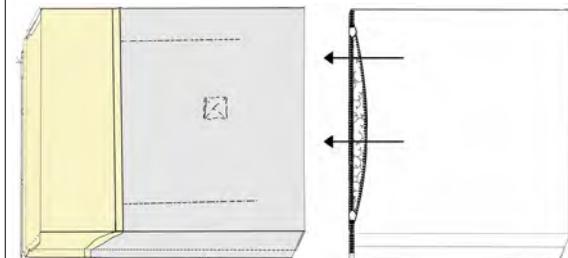


Stecke das Rucksack-Oberteil an den unter Teil des Rucksackes.

Schiebe dafür das Rucksack-Oberteil kopfüber in den unteren Teil des Rucksackes.
Und zwar rechts auf rechts, Vorderteil auf Vorderteil.

Das Futter schiebst du noch tiefer in den Rucksack damit du es nicht versehentlich mit festnähst.

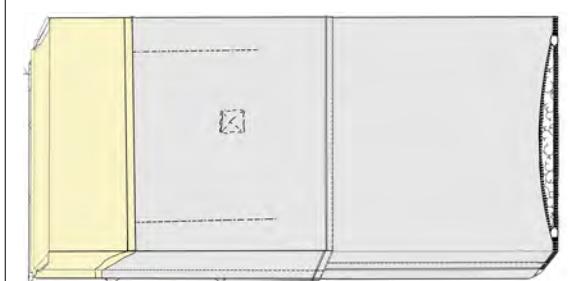

Jetzt stecke und nähe die Naht.

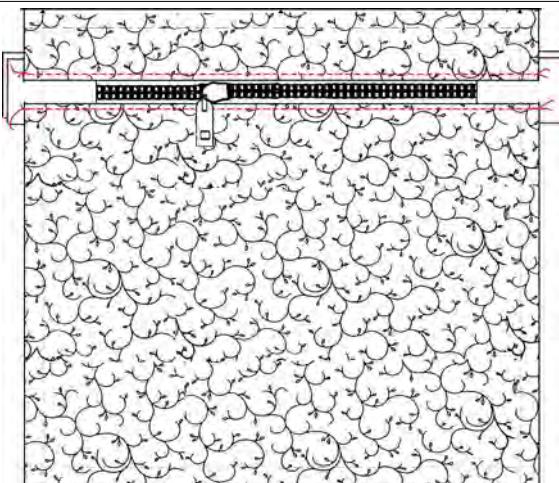


11. Das Futter nähen:

- 1 x Schnittteil H Futterstoff
- je 1 x Schnittteil I Futterstoff
- 1 x Schnittteil A Futterstoff


Den Reißverschluss (27 cm) rechts auf rechts auf das untere Teil der Tasche nähen. Dann das obere Teil der Tasche annähen.

Die Kanten der Reißverschlussnaht absteppen. Die Seitennähte und die untere Naht der Tasche 1 cm umbügeln und auf die Markierungen des Futters nähen.

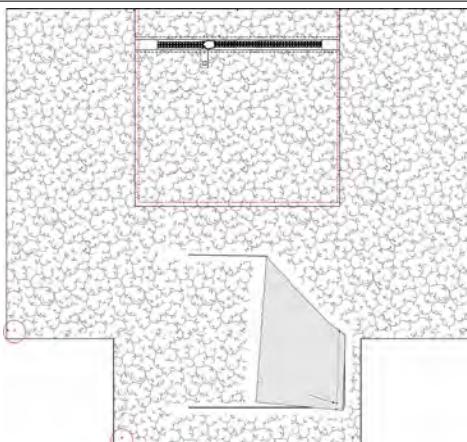

Bevor du die Bodenecken nähest, markiere dir bitte an der Aussparung des Bodens eine Markierung auf die linke Stoffseite.

An jeder Ecke zeichne bitte ein Kreuz 1 cm vom Rand entfernt. Klappe jetzt die Kreuze übereinander und nähe von der Spitze der Aussparung bis genau zum Kreuz.

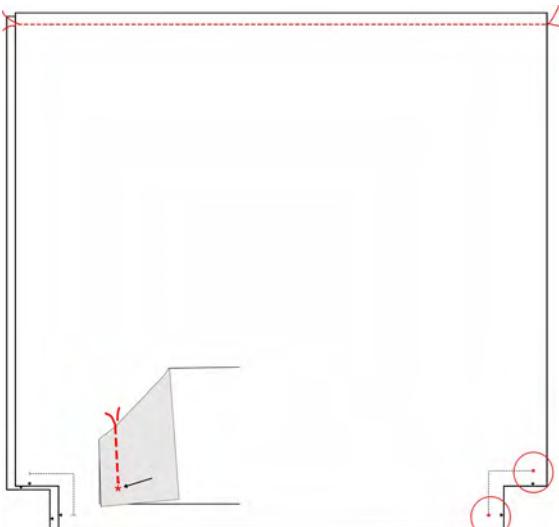

12. Laptop-Einsatz nähen:


- 1 x Schnittteil A Futterstoff Rückenteil
- je 1 x Schnittteil J Oberstoff 2 und Futterstoff
- 1 x Schnittteil J Style-Vil

Nähe die Ecken am Boden von Futter und vom Oberstoff 2 mit angestecktem Styl-Vil.


Bitte auch hier erst markieren dann nähen. Klappe die Kreuze übereinander und nähe von der Spitze der Aussparung bis genau zum Kreuz.

Stecke und nähe die obere Kante des Laptop-Einsatzes.

Klappe das Futter nach hinten. Dann die beiden Stoffe ineinander lege und offenkantig mit einer 7mm-Naht zusammen nähen..

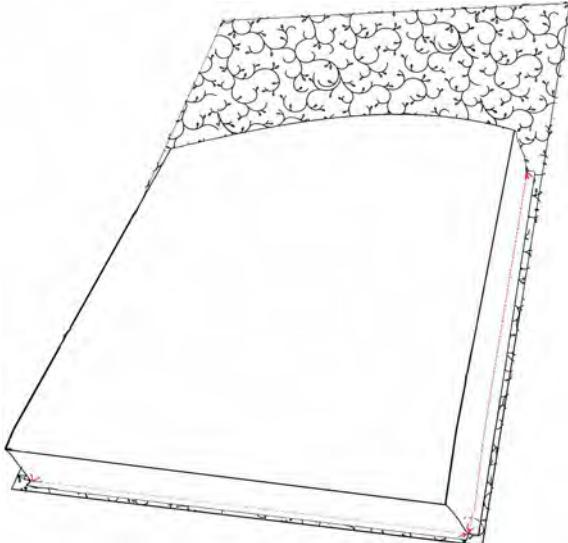


Stecke die Laptottasche passgenau auf den Rücken A.
Dabei spreizt du die untere Naht in der Ecke so, dass ein rechter Winkel entsteht.
Die Laptottasche liegt beim Nähen oben.
Fange oben an der offenen Seite an zu nähen.
Du nähst von oben herunter nur bis zur offenen Ecke.
Danach nähst du die untere Strecke und zum Schluß wieder hoch zur Öffnung.

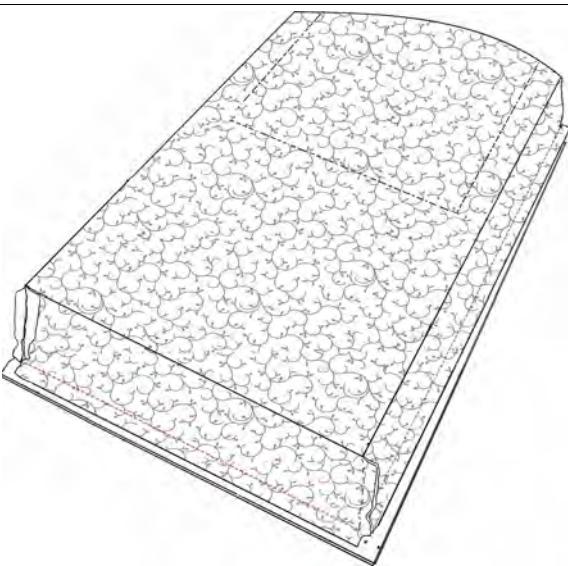

13. Das Futter zusammen nähen:

Zuerst machst du wieder ein paar Markierungen auf der rechten Stoffseite vom Rückenfutter.
An jeder Ecke zeichne bitte ein Kreidekreuz 1 cm vom Rand entfernt.

Stecke das Vorderteilfutter passgenau auf den Rücken.
Dabei spreizt du die unteren Naht in der Ecke so, dass eine rechte Winkel entsteht.
Das Vorderteilfutter liegen beim Nähen oben.
Fange oben an der offenen Seite an zu nähen.
Du nähst von oben herunter nur bis zur offenen Ecke. Danach nähst du die untere Strecke und lässt hier eine Wendeöffnung von etwa 15 cm.
Und zum Schluss nähst du wieder hoch zur Öffnung.

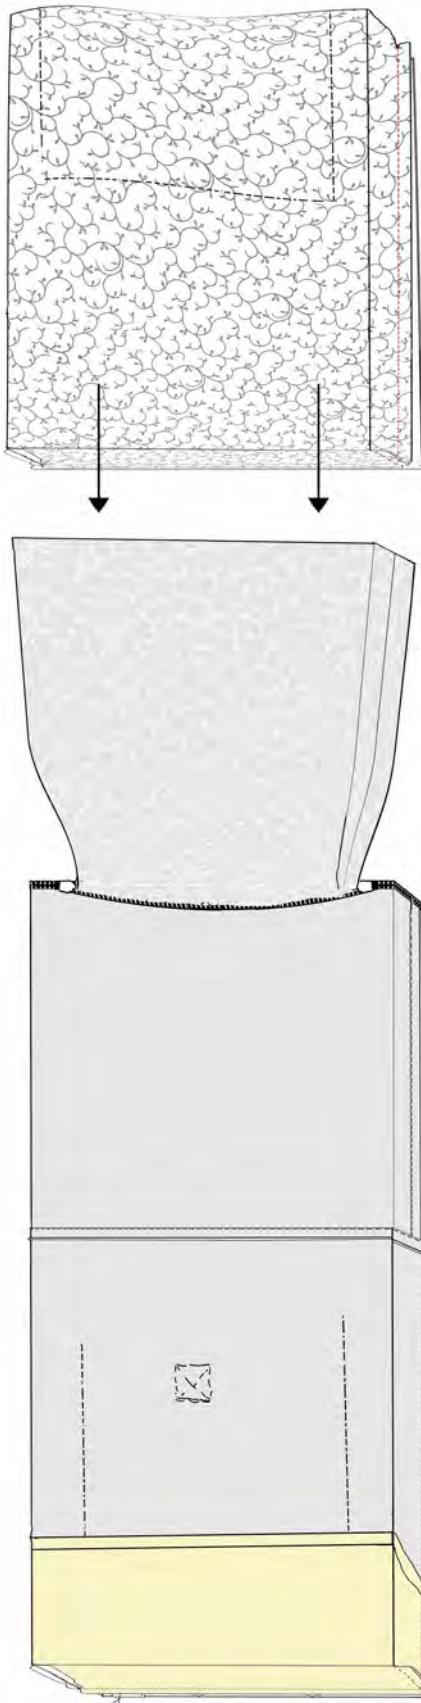


Jetzt musst du nur noch das Innenfutter an das Rucksack-Oberteil – Roll-up – nähen.

Das machst du genau so wie beim Oberstoff.

Den ganzen Rucksack auf links drehen.
Schiebe jetzt das untere Teil des Futterrucksackes mit dem Boden zuerst in den unteren Teil des Rucksackes.
Und zwar rechts auf rechts, Vorderteil auf Vorderteil.

Jetzt stecke und nähe die Naht.
Wende den Rucksack und nähe die Wendeöffnung zu.

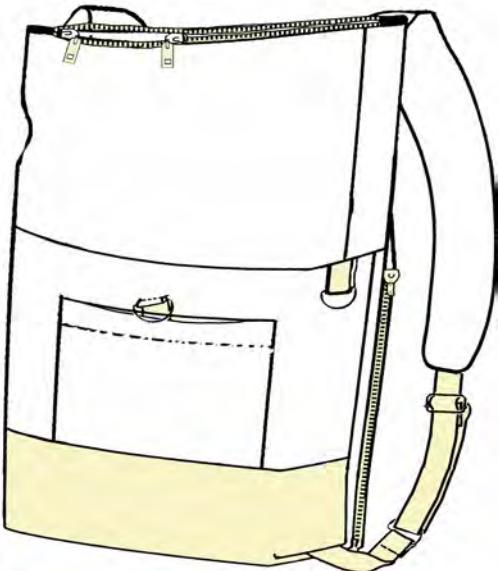



14. Die Gurtbänder anbringen.

Das Gurtband der Träger durch den H-Ring fädeln.

Das Ende des Gurtbandes von oben kommend durch den D-Ring am Rucksackboden ziehen, und wieder zurück zum H-Ring.

Jetzt wird das kurze Ende von der Unterseite her um den Mittelsteg des H-Ringes geführt.

Das gelingt einfacher, wenn du die erste Fädelung in einer größeren Schlaufe herausziehest.

Das kurze Ende des Gurtes 1 cm nach links einschlagen und feststecken.


Kontrolliere noch einmal, ob der Gurt gerade eingefädelt ist und Nähe die Gurtenden fest.

Fehlt noch der Verschluss am Roll-up.


Gleiches Prinzip, nur mit einem Karabiener am Ende.

Der Rucksack ist einsatzbereit.


Lagebilder:

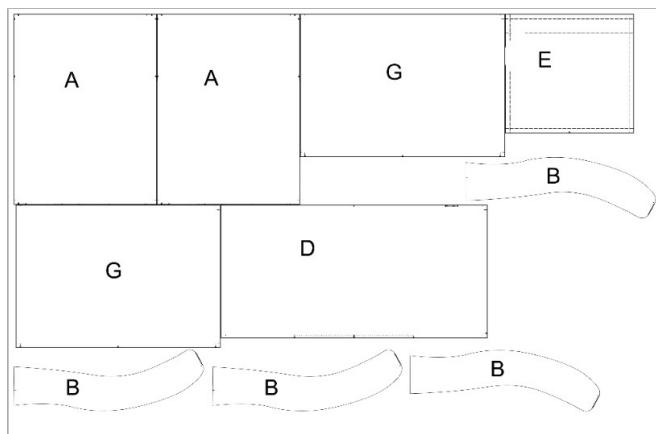


Oberstoff 1 140 cm breit

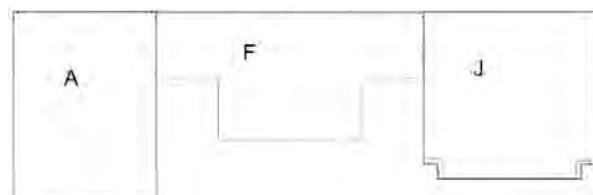


Oberstoff 2 140 cm breit

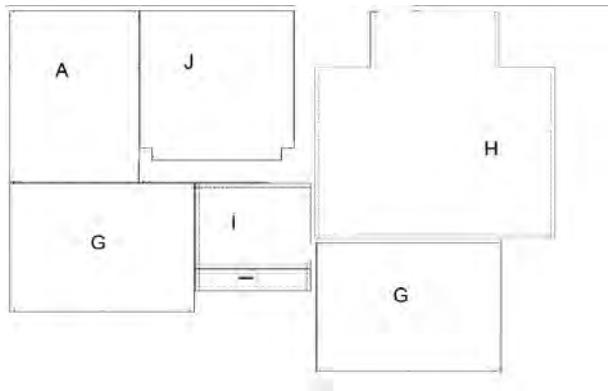


Futter 140 cm breit

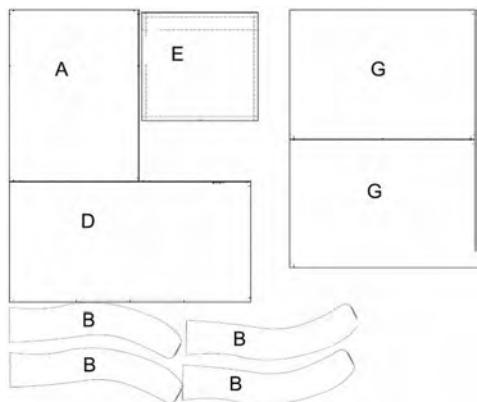


Oberstoff 1 110 cm breit

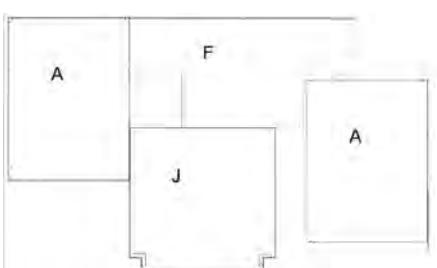

Oberstoff 2 110 cm breit

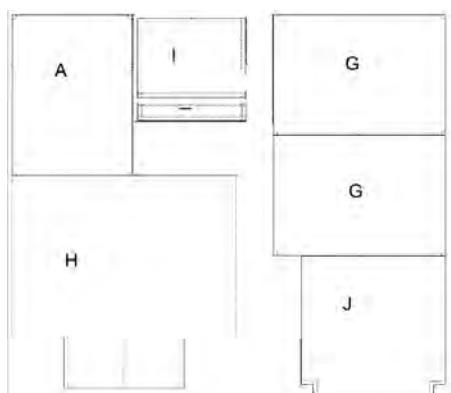

Futter 110 cm breit



Style-Vil 72 cm breit

