

Jacke Fritzzi





elsbeth
und ich

Maße und Varianten

Angaben in cm

Größe	XS	S	M	L	XL
Brustumfang	84	88	96	104	116
Hüftumfang	90	94	102	110	122
Material mit Kragen	XS	S	M	L	XL
Oberstoff 140 cm Breite mit Bund + 12 cm	150	150	150	175	175
Futterstoff 110–140 cm Breite	30	30	30	30	30
Futterstoff bei Reißverschluss	45	45	45	45	45
Material mit Kapuze	XS	S	M	L	XL
Oberstoff 140 cm Breite mit Bund + 12 cm	160	160	160	175	175
Futterstoff 110–140 cm Breite	70	70	70	70	70
Material Weste	XS	S	M	L	XL
Oberstoff 140 cm Breite mit Bund + 12 cm	125	125	125	125	125
Zubehör	XS	S	M	L	XL
Kordel Saum	135	140	145	145	155
Kordel Kapuze: 100 cm					
Reißverschluss: ohne Bund 45 cm, mit Bund 50 cm					
Einlage (optional): 25 cm					
Knöpfe: 5 Stück + 1 Ersatz					
Schrägband (optional): Weste Armloch – 150 cm, Halsloch bei ungefütterter Kapuze 75 cm					

Finde deine Lieblingsvariante

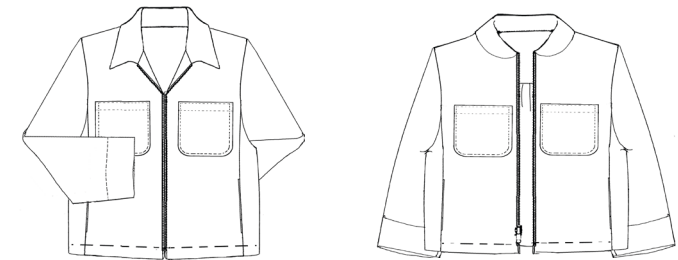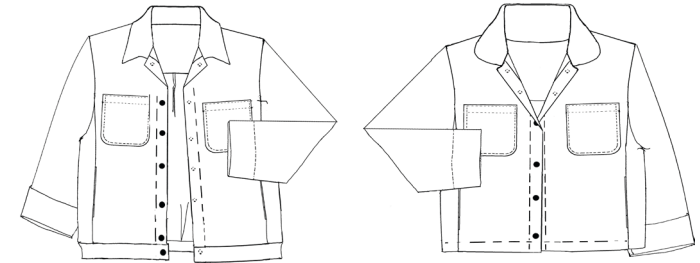

Nähanleitung

Zuschnitt

Step 1

Wichtig ist ... IMMER zwischendurch anprobieren !!!

Denn eine angegebene Größe muss nicht immer gleich deiner Größe und Körperform entsprechen. Das ist nicht anders als auch bei gekauften Kleidungsstücken!

Mit Geduld, Sorgfalt und Spaß am Nähen entsteht Schritt für Schritt ein neues individuelles Lieblings-Kleidungsstück! Unser Schnitt „Jacke Fritz“ ist mehr als es auf den ersten Blick scheint.

Diese Jacke kann aus verschiedenen Materialien wie Jeans, Canvas, Teddy, Walk oder Steppstoff genäht werden. Sie ist geknöpft oder hat einen Reißverschluss. Mit verschiedenen Kragen oder einer Kapuze ist sie für viele Gelegenheiten einsetzbar. Es gibt sie auch ganz klassisch mit einem Bund.

Es sind Nahtzugaben von 1 cm im Schnitt enthalten.

Der Saum ist 5 cm hoch, und im Schnitt markiert.

Messe bitte zunächst deinen Brustumfang und den Hüftumfang an der stärkste Stelle deiner Hüfte.

Daraus ergibt sich deine Größe. Die Schnittmuster sind für eine Körpergröße von 1,70 m angelegt.

Danach erst den Schnitt in der entsprechenden Größe ausschneiden oder herauskopieren.

Alle Teile zuschneiden

Oberstoff-Zuschnitt

- 2 x Vorderteil gegengleich zuschneiden
- 2 x Reißverschluss-Beleg gegengleich zuschneiden für eine Reißverschluss-Jacke aus leichtem Stoff
- 2 x Seitennaht-Taschenbeutel gegengleich zuschneiden. (Wenn du einen Bund am Saum hinzufügen möchtest, um die Jacke zu verlängern, solltest du den längeren Taschenbeutel wählen. So hast du genug Material, um den Bund sauber anzusetzen und die Jacke entsprechend zu verlängern.)
- 2 x Brusttasche zuschneiden
- 1 x Rückenteil im Bruch zuschneiden
- 1 x Passe im Bruch zuschneiden
- 2 x Ärmelhinterteil gegengleich zuschneiden
- 2 x Ärmelvorderteil gegengleich zuschneiden
- 2 x Kragen im Bruch zuschneiden

Optional:

- 2 x Kapuze gegengleich zuschneiden
- 1 x Kapuzensteg zuschneiden

- 1 x Bund im Bruch zuschneiden

Futterstoff-Zuschnitt

- 2 x Seitennaht-Taschenbeutel Futterstoff gegengleich zuschneiden. Die Länge des Taschenbeutels beachten.
- 1 x Passe zuschneiden
- 2 x Ärmelsaumbeleg gegengleich zuschneiden
- 2 x Reißverschluss-Beleg gegengleich zuschneiden für eine Reißverschluss-Jacke aus dickem Stoff

Optional:

- 2 x Kapuze gegengleich zuschneiden
- 1 x Kapuzensteg zuschneiden

Alle Markierungen vom Schnitt auf die zugeschnittenen Teile übertragen.

Farbliche Orientierung der Schnittteile:

Außenstoff
rechte Seite

Außenstoff
linke Seite


Futter
rechte Seite

Futter
linke Seite

Nähanleitung


Los gehts ...

Step 2

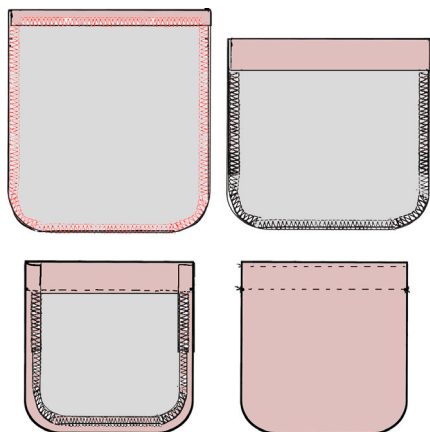



Taschen vorbereiten

- Versäubere die Kanten der aufgesetzten Taschen.
- Bügle die Belege der Taschen nach links und nähe den Beleg fest.
- Jetzt bügle die restlichen Nahtzugaben nach links.
- Achte darauf, dass die Taschen identisch sind. Je genauer die Taschen gebügelt sind, desto schöner das Ergebnis. Nutze die mit Pappe verstärkte Schablone aus dem Schnitt.

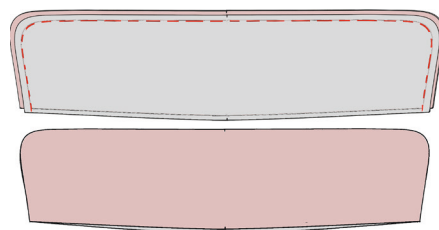

Kragen vorbereiten


- Beide Kragenteile rechts auf rechts zusammennähen, wenden und bügeln. Achte darauf, dass beide Seiten des Kragens symmetrisch sind.

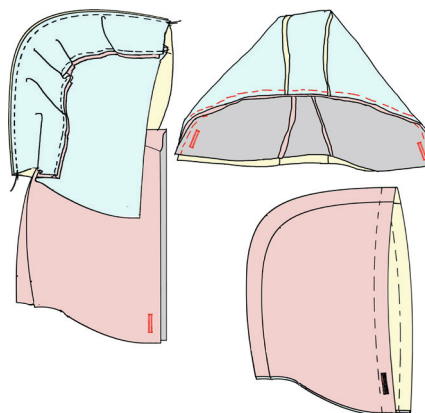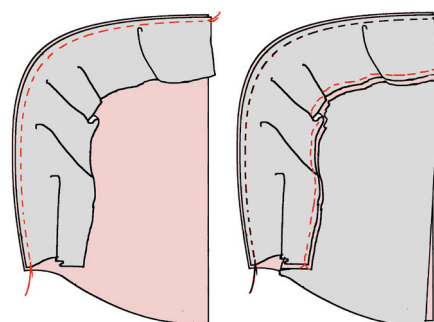

Kapuze vorbereiten

- Zuerst die Knopflöcher wie eingezeichnet nähen. Alternativ eignet sich auch eine Rundniete für die Kordel.
- Den Mittelstreifen der Oberstoffkapuze rechts auf rechts an einem Kapuzenteil feststecken. Die Markierungen dabei beachten. Den Mittelstreifen annähen.

- Nun das zweite Kapuzenteil rechts auf rechts an der anderen Seite des Mittelstreifens feststecken und die Naht schließen. Der Mittelstreifen liegt beim Nähen am besten oben.
- Die Innenkapuze genauso zusammennähen.
- Anschließend die Innenkapuze auf links und die Außenkapuze auf rechts wenden. Die Außenkapuze in die Innenkapuze schieben, sodass die rechten Stoffseiten aufeinandertreffen. Die Naht sorgfältig schließen, ohne den Stoff zu dehnen.
- (Wenn du die Kapuze anknöpfen möchtest, schließt du zusätzlich die Naht am Halsansatz. In der hinteren Mitte eine 10 cm lange Wendeöffnung offenlassen. Diese Öffnung lässt sich mit der Hand schließen oder absteppen.)
- Die Kapuze wenden und die Rundung um das Gesicht vorsichtig bügeln.

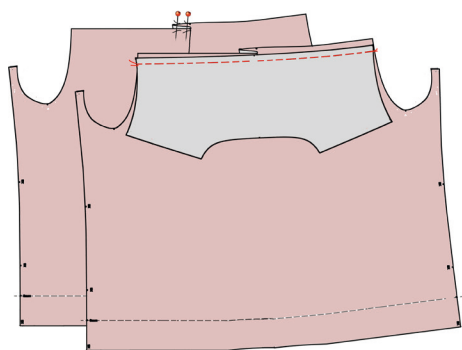

Rückenteil vorbereiten



- Die Quetschfalte im Rückenteil mittig nach innen legen.
- Falte feststecken und knappkantig absteppen.

Passe an Rückenteil nähen

- Passe rechts auf rechts an das Rückenteil legen.
- Naht schließen und bügeln.


Geknöpfte Vorderteile vorbereiten

- Versäubere die vorderen Kanten.
- Optional: Für mehr Stabilität einen Einlagestreifen auf die linke Stoffseite vom Vorderteilbeleg aufbügeln.
- Nur für den Knopfverschluss bügelst du die Nahtzugabe erst 1,5 cm und dann 4 cm nach links. Öffne den Beleg und lege ihn genau am Umbruch rechts auf rechts aufs Vorderteil. Nähe vom Umbruch kommend die Ecke der Knopfleiste 2 cm -bis zur VM- zu. Schneide die Nahtzugabe bis zur vorderen Mitte ein. Die Ecke an der vorderen Kante etwas kürzen, wenden und exakt ausformen. Die verbleibende Nahtzugabe vom Beleg mit einer Nadel ans Halsloch stecken oder mit einen kurzen Naht fixieren.
- Für die Jacke OHNE BUND bügel den Saum erst 1 cm und dann 4 cm nach innen.

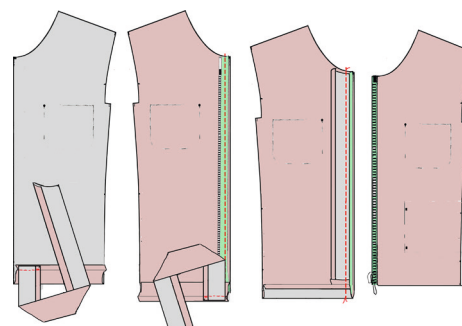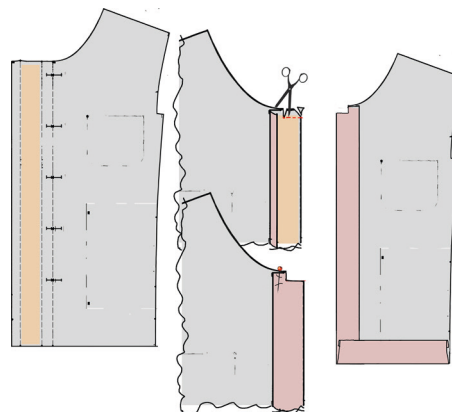


Reißverschluss-Vorderteile vorbereiten OHNE BUND

- Bügel den Saum erst 1 cm und dann 4 cm nach innen.
- Den Reißverschluss-Beleg an der äußeren Kante versäubern und 1 cm nach links bügeln ...
- Für die Jacke OHNE BUND Nähe den Reißverschluss-Beleg zwischen den Markierungen mit der kurzen Seite an dem Saum, als Verlängerung der vordere Mitte.
- Der Reißverschluss beginnt 1,5 von oben und endet 1 cm vor dem Saumumbruch. (Für einen 2 cm Tunnelzug am Saum endet der Reißverschluss 3 cm vor dem Saumumbruch.)
- Stecke den Reißverschluss rechts auf rechts an die vordere Mitte und Nähe ihn mit einem Reißverschlussfuß an.
- Schlage jetzt den Saum bis zum Bruch hoch und den Reißverschluss-Beleg rechts auf links auf den Reißverschluss. Nähe den Beleg vom Saum bis zum Halsloch auf den Reißverschluss.

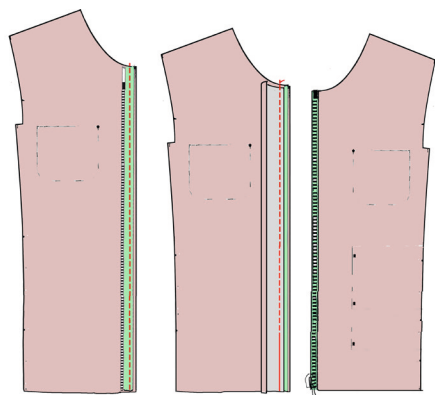



Reißverschluss-Vorderteile vorbereiten MIT BUND

- Bügel den Saum erst 1 cm und dann 4 cm nach innen.
- Den Reißverschluss-Beleg an der äusseren Kante versäubern und 1 cm nach links bügeln ...
- Der Reißverschluss beginnt 1,5 von oben und endet 1 cm vor dem Saum.
- Stecke den Reißverschluss rechts auf rechts an die vordere Mitte und nähe ihn mit einem Reißverschlussfuß an.
- Lege den Reißverschluss-Beleg rechts auf links auf den Reißverschluss. Nähe den Beleg vom Saum bis zum Halsloch auf den Reißverschluss.

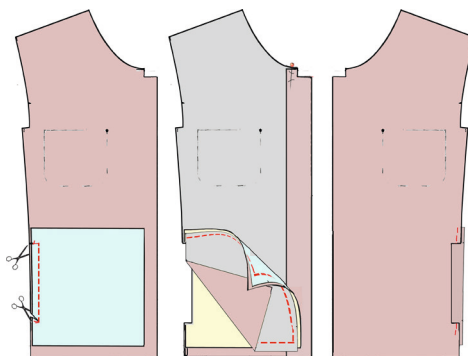


Seitennahttaschen einnähen

- Die Futter-Taschenbeutel rechts auf rechts, Markierung auf Markierung auf das Vorderteil stecken.
- Vom Seitennahttrand aus 1 cm quer nähen und dann im rechten Winkel parallel zur Seitennaht weiterführen. An der nächsten Markierung erneut um 90° drehen und bis zur Seitennaht nähen.
- Schneide bis genau in die Ecke die beiden Stofflage ein und bügle den Taschenbeutel nach links.
- Den Oberstoff-Taschenbeutel passgenau rechts auf rechts auf das Futter legen und die Nähte vom Taschenbeutel schließen.
- Die obere Naht vom Taschenbeutel versäubern. Stecke die Taschenbeutel auf die Vorderteile. Die vorderen und unteren Nähte der Taschenbeutel werden später mit den Säumen/Bund und den Belegen fixiert.

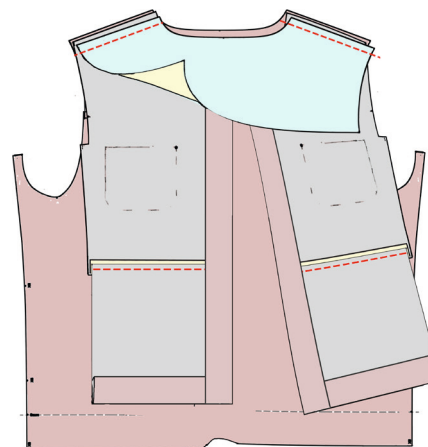


Vorderteile an Passe nähen

- Die Vorderteile rechts auf rechts an die Schulternaht der Passe stecken. Die Futter-Passe rechts auf links auf das Vorderteil.
- Jetzt liegt die Schulternaht zwischen den Passen. Schließe die Schulternähte.
- Rückenteil vom Saum her aufrollen und zwischen Passe und Futterpasse einlegen.
- Beide Passen exakt aufeinanderstecken und zusammennähen
- Rolle aus der Passe ziehen und Schulternaht knappkantig absteppen.

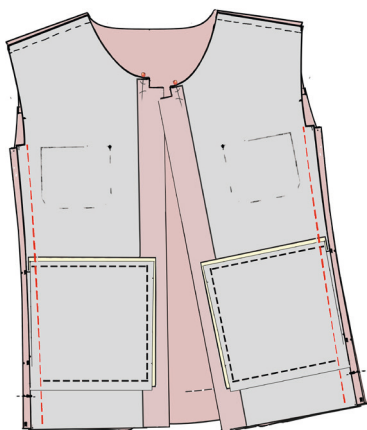


Die vorverlegten Seitennähte schließen

- Lege und stecke die Seitennähte aufeinander. Achte besonders auf den Tascheneingriff, die mit den Futter verstärzten Ecken sollen möglichst verschwindet. Versäubere die Seitennähte und bügelle die Nähte zum RT.

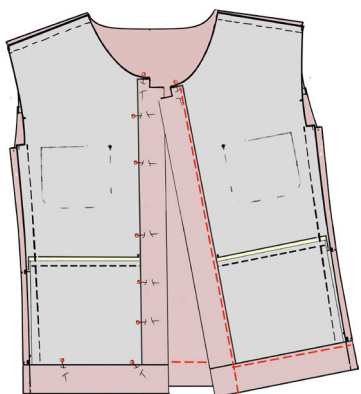



Belege steppen für die Jacke/Weste OHNE BUND

- Sind die Taschenbeutel glatt auf die Vorderteile gesteckt, schlägst du die vordere Mitte-Belege auf die Seitennaht-Taschenbeutel.
- Nähe die vordere Mitte-Belege auf.
- Stecke den Saum hoch und nähe ihn fest.
- Die Taschenbeutel für die Jacke **ohne Bund** sind fertig. Und durch die Fixierung am Saum und Vorderteil-Beleg sind sie auch von innen nutzbar.

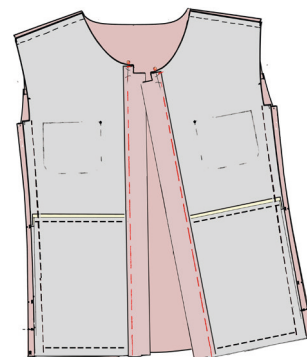


Saumverarbeitung für die Jacke/Weste MIT BUND

- Sind die Taschenbeutel glatt auf die Vorderteile gesteckt, schlägst du die vordere Mitte-Belege auf die Seitennaht-Taschenbeutel.
- Nähe die vordere Mitte-Belege auf. Stecke die Rückenteil-Falte am Saum und fixiere sie.
- Die äußere Seite des Bündchens 1 cm umbügeln und an den kurzen Seiten rechts auf rechts legen und schließen. Die Ecken gut ausformen und bügeln.

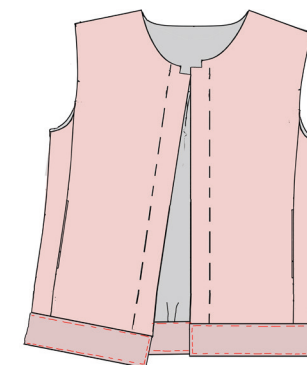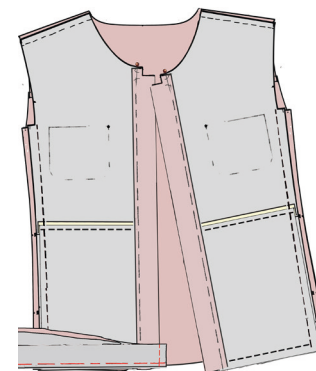

- Jetzt das Bündchen von innen rechts auf links anstecken und annähen.
- Der Bund wird auf der rechten Seite gedreht, auf die Naht gesteckt und einmal rundherum gesteppt.

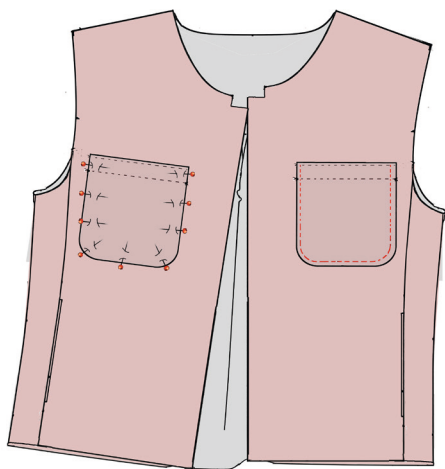


Aufgesetzten Taschen aufnähen


- Positioniere die aufgesetzten Taschen auf die Markierungen.
- Ziehe die Jacke über und kontrolliere die Lage der Taschen. Wenn du zufrieden bist, steppe die Taschenbeutel auf.

Westen-Armlöcher versäubern

- **A:** Das Schrägband an einer Seite öffnen und mit der rechten Stoffseite nach unten rechts auf rechts an die Armlochkante gelegt. Den Anfang das Schrägband 1 cm umknicken, damit später keine offene Kante zu sehen ist.
- Anschließend nähst du das Schrägband an der vorgebügelt Falz an und lässt es am Ende 1 cm überlappen. Dabei weder das Armloch, noch den Schrägstreifen dehnen.
- Schlage das Schrägband nach innen um, sodass die Nahtzugabe darunter verschwindet und die Kante eingefasst ist. Die andere, noch umgebügelte Kante liegt knapp über der Naht.


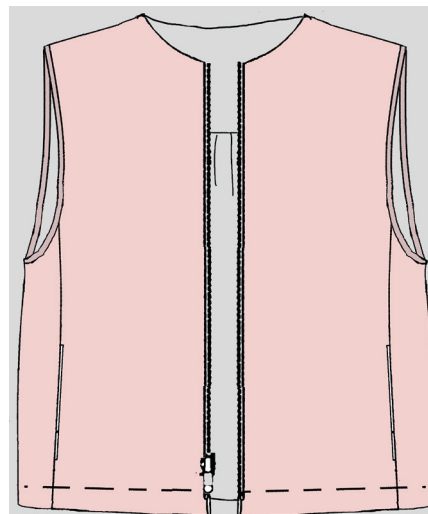


- Zum Schluss wird das Schrägband von außen (im Nahtschatten) festgesteppt und das Armloch sorgfältig gebügelt.
- **B:** Beim Teddystoff oder sehr dicken Stoffen, nähst du das geöffnete Schrägband rechts auf rechts ans Armloch. Jetzt bügelst du das Schrägband komplett nach innen. Nähe das Band mit einer 1,2 cm breiten Naht von innen an.

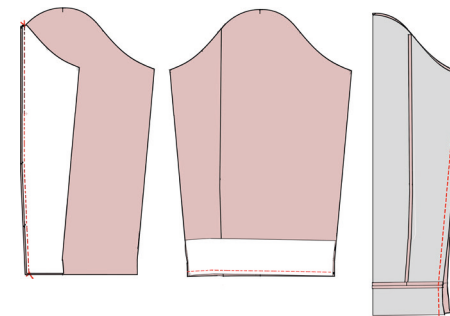


Ärmel zusammensetzen

- Obere Ärmelteile an die unteren Ärmelteile stecken. Die Oberarmnaht nähen und versäubern und die Naht zur Ärmelmitte bügeln.
- (Wenn du mit der Ärmellänge unsicher bist, stecke beide Ärmel provisorisch in die Armlöcher und kontrolliere die Armlänge. Eventuell den Schnitt anpassen. Der Ärmel kann auch mit Umschlag gearbeitet werden.).
- Versäubere die obere Kante der Saumbelege. Nähe die Saumbelege an die Ärmel und bügle die Nähte. Schließe jetzt die Unterarmnähte der Ärmel. Versäubere sie und bügle die Nähte.

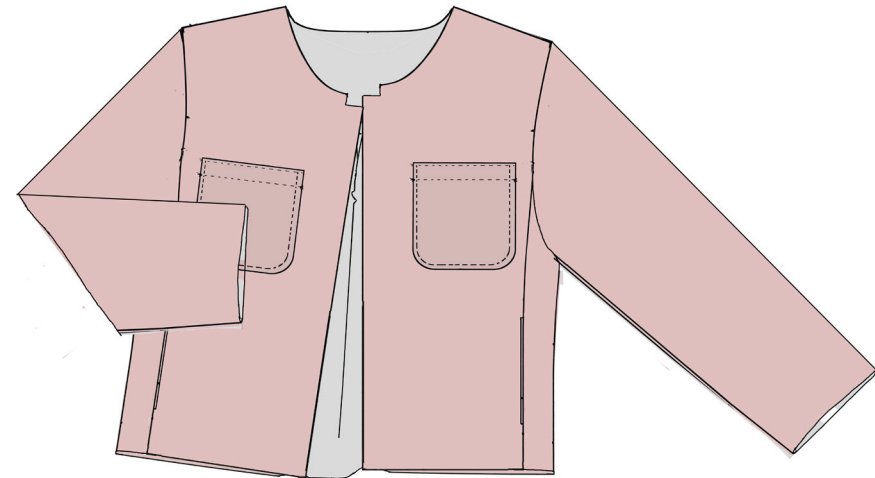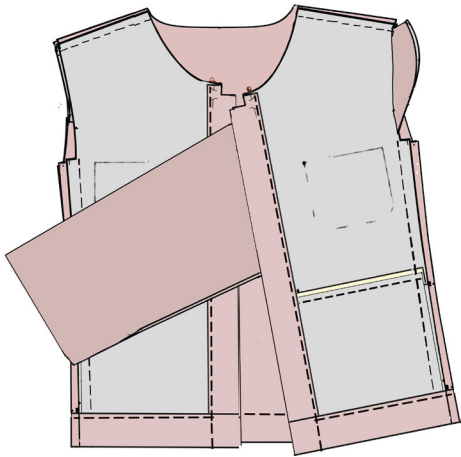

Ärmel einnähen Schritt für Schritt


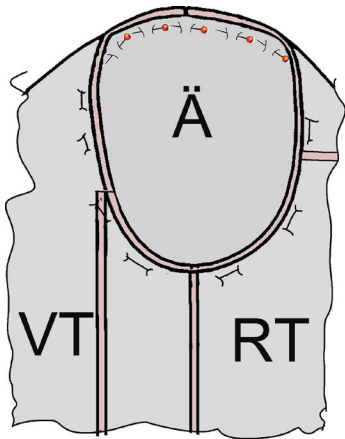


- Wende die Jacke auf links und den Ärmel auf rechts.
- Stecke zuerst die Markierungen von Ärmel und Armloch rechts auf rechts mit Nadeln fest ... Die Nadel bitte quer zur Armlochnaht stecken.
- Beginne mit der Markierung „Einsatzpunkt Ärmel-Unterarmnaht“ und stecke sie an die Ärmelnähte. Dann steckst du den Schulterpunkt am oberen Ende der Ärmelkugel mit der Schulternaht des Vorderteils. Die restlichen Stellen rund um die Ärmelkugel ebenfalls feststecken.
- Ist der Ärmel etwas weiter als der Armausschnitt, musst du diese Mehrweite gleichmäßig verteilen. Es sollen keine sichtbaren Falten entstehen, nur eine leichte Wölbung.
- Jetzt nähst du den Ärmel ein.
- Dabei liegt die Jacke unten. Den Ärmel mit den Nadeln siehst du von der linken Seite.
- Der Ärmel wird auf der Seite des Ärmels eingenäht, damit du eventuelle Mehrweite gut kontrollieren kannst.
- Versäubere die Naht und bügler die Nahtzugaben in Richtung Ärmel.

Nähanleitung

... fast fertig.

Step 8

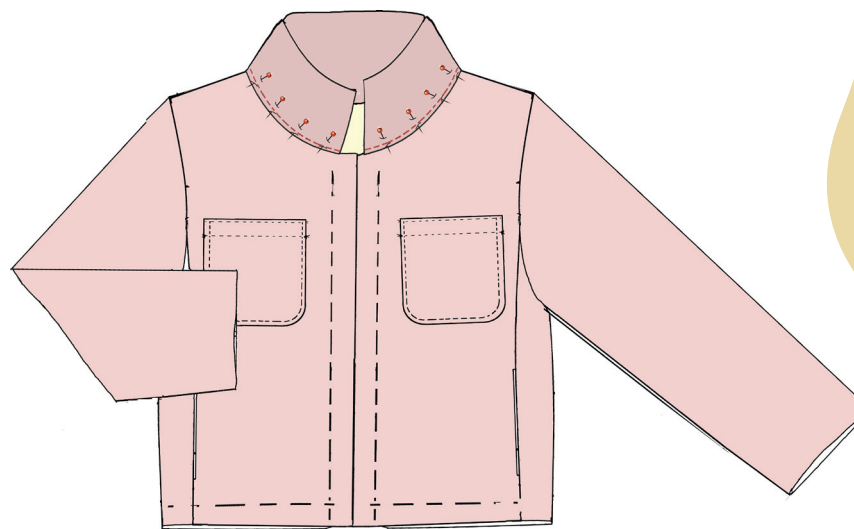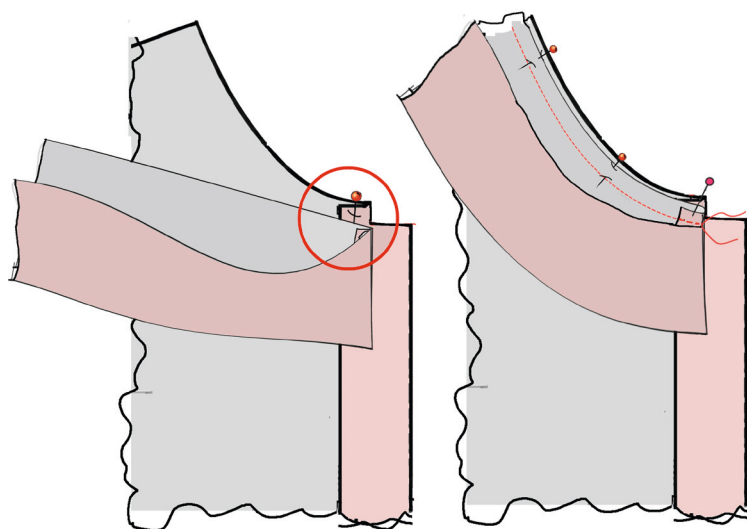

Der Kragen für Jacke und Weste

- Stecke den Kragen/Kapuze von innen an den Halsausschnitt. Die hochstehenden Ecke von der Knopfleiste bzw der Reißverschluss verschwinden im Kragen. Nähe den Kragen von vorderer Mitte zu vordere Mitte an. Dafür die Nahtzugaben vom Unterkragen nach innen bügeln. Die Nahtzugabe von rechts auf die Naht stecken und anschließend absteppen.

Säume

- Den Ärmelsaum bei etwa 6,5 cm nähen.

Fertigstellen


- Zum Abschluss den Tunnelzug am Saum und an der Kapuze rund 2,5 cm von der Kante entfernt absteppen.
- Knopflöcher nähen und Knöpfe anbringen und die Kordel einziehen.

Geschafft!


- Fertig ist deine neue Jacke.

Lageplan

Stoff 140 cm Breit

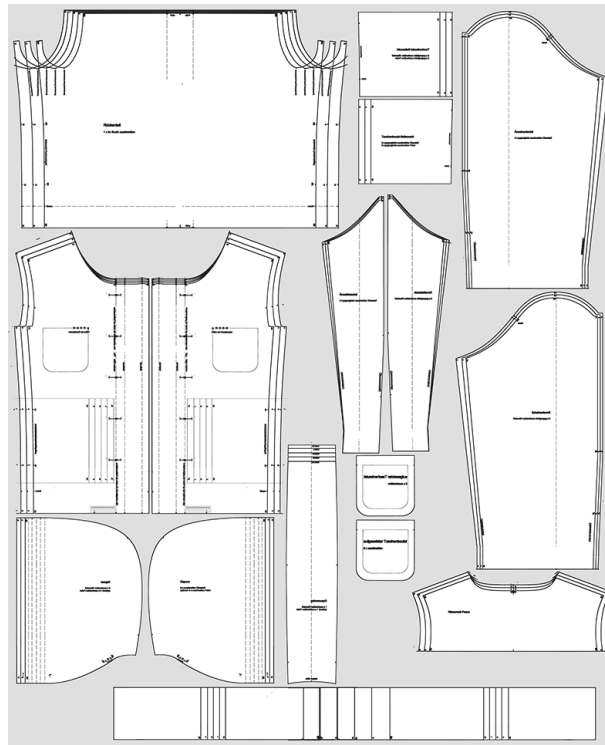


Größe XS-M

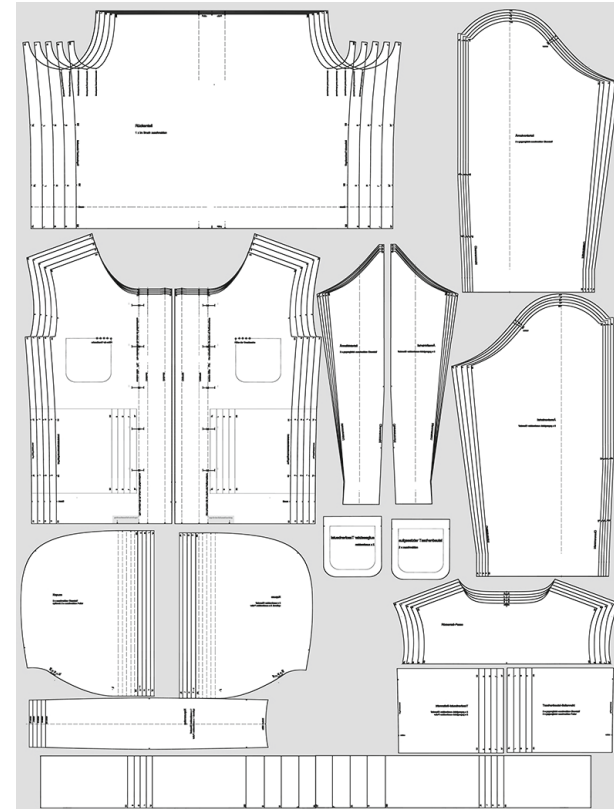


Größe L-XL

Lageplan

Futterstoff und Weste

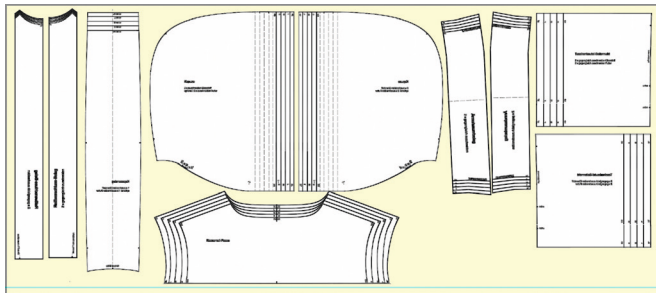

Stoff 110/140 cm Breit, Größe XS-XL

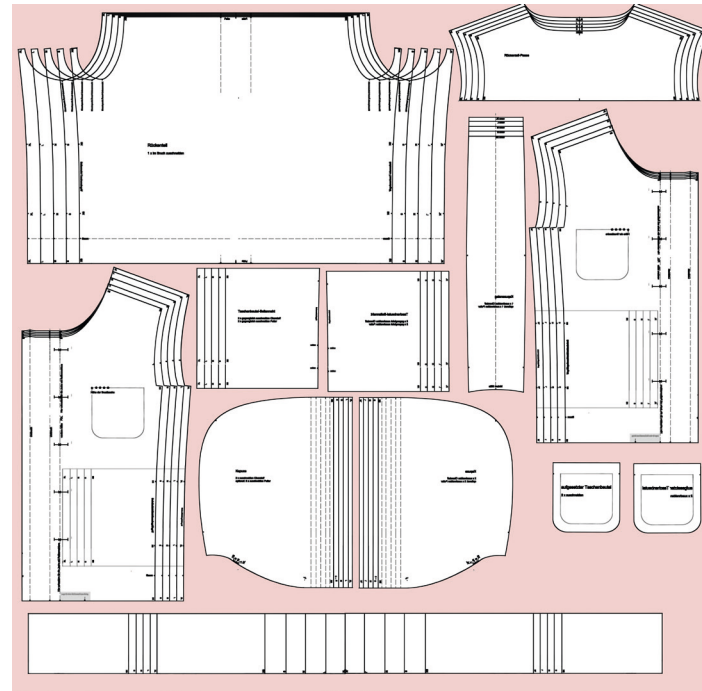

Weste: Stoff 140 cm Breit, Größe XS-XL